


conti
coatings



Le idee incontrano il colore

Le pitture a dispersione per interni Conti® offrono il giusto prodotto per ogni scopo d'impiego. I nostri prodotti si sono affermati lungo diversi anni di applicazioni pratiche nell'uso professionale e convincono per efficienza e modo d'impiego.

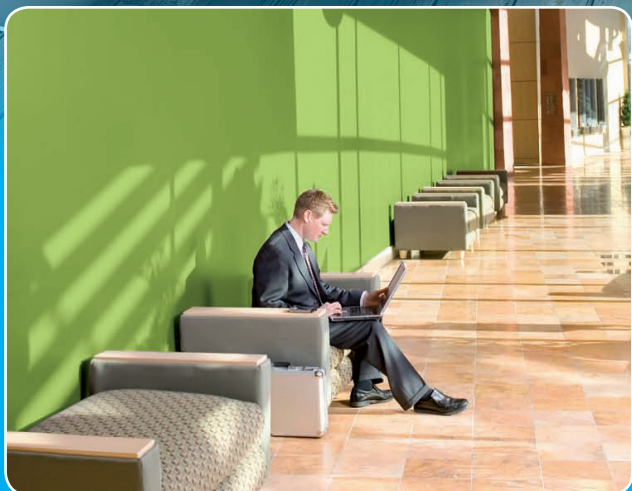

Pitture per interni Conti® - da professionisti per professionisti



Conti's Beste

Pittura lavabile a mano unica per interni, opaca e ad alto rendimento

Elevata capacità di diffusione - altissimo grado di bianco - ottimali caratteristiche di lavorazione - per tinteggiature di pareti e soffitti di pregiata qualità

| | |
|---|---|
| Tonalità | bianco |
| Brillantezza | opaco |
| Rapporto di contrasto | classe 1, 8 m ² /l |
| Consumo | ca. 125 ml/m ² per ogni applicazione |
| Resistenza all'abrasione a umido | classe 1 |

I nostri prodotti migliori al massimo livello

tu technische universität dortmund
Institut für Bauforschung
geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit



I classici

Conti® DIN

Pittura per interni leggermente opaca per una pittura razionale di pareti e soffitti

Con leggero effetto riempitivo - elevato potere coprente - con ridotto sviluppo di spruzzi e odore - affermata qualità professionale

| | |
|----------------------------------|---|
| Tonalità | bianco |
| Brillantezza | opaco |
| Rapporto di contrasto | classe 2, 6 m ² /l |
| Consumo | ca. 165 ml/m ² per ogni applicazione |
| Resistenza all'abrasione a umido | classe 3 |



I classici

Conti® MalerWeiß

Pittura per interni opaca ad alto rendimento per una pittura di pareti e soffitti altamente coprente

Con leggero effetto riempitivo - con ridotto sviluppo di spruzzi e odore - ottima potere coprente - facile da lavorare senza necessità di aggiunta

| | |
|----------------------------------|---|
| Tonalità | bianco, bianco antico |
| Brillantezza | opaco |
| Rapporto di contrasto | classe 1, 7 m ² /l |
| Consumo | ca. 140 ml/m ² per ogni applicazione |
| Resistenza all'abrasione a umido | classe 3 |



Conti® Super Objektfarbe

Pittura lavabile per interni opaca ad alto rendimento per pareti e soffitti, altamente coprente

Leggermente riempitivo - con ridotto sviluppo di spruzzi e odore - ottima potere coprente - prodotto professionale - facile da lavorare

| | |
|----------------------------------|---|
| Tonalità | bianco, bianco antico |
| Brillantezza | opaco |
| Rapporto di contrasto | classe 2, 6 m ² /l |
| Consumo | ca. 165 ml/m ² per ogni applicazione |
| Resistenza all'abrasione a umido | classe 3 |



Conti® RenoMatt®

Pittura per interni fortemente opaca e altamente coprente per rivestimenti di pareti e soffitti resistenti al lavaggio

Bianco neve - buona ripassabilità - esente da sostanze che agevolano la formazione di condensa - prodotto per professionisti, esente da solventi e a ridottissima emissione

| | |
|----------------------------------|---|
| Tonalità | bianco |
| Brillantezza | fortemente opaco |
| Rapporto di contrasto | classe 1, 7 m ² /l |
| Consumo | ca. 140 ml/m ² per ogni applicazione |
| Resistenza all'abrasione a umido | classe 3 |




Conti® RenoStar

Pittura lavabile opaca a mano unica per pareti e soffitti di pregiata qualità

Mantiene la struttura - con ridotto sviluppo di spruzzi e odore - con eccellente potere coprente - ottime proprietà di lavorazione

| | |
|----------------------------------|---|
| Tonalità | bianco |
| Brillantezza | opaco |
| Rapporto di contrasto | classe 1, 7 m ² /l |
| Consumo | ca. 140 ml/m ² per ogni applicazione |
| Resistenza all'abrasione a umido | classe 2 |



Conti® Optima

Robusta pittura monostrato fortemente opaca per pregiate tinteggiature di pareti e soffitti

Di colore bianco neve - facile da lavorare - ad alta capacità di diffusione - facile da stendere - ottimo potere coprente

| | |
|----------------------------------|---|
| Tonalità | bianco |
| Brillantezza | opaco |
| Rapporto di contrasto | classe 1, 7 m ² /l |
| Consumo | ca. 140 ml/m ² per ogni applicazione |
| Resistenza all'abrasione a umido | classe 2 |



I classici

Conti® OptiMatt®

Robusta pittura monostrato fortemente opaca per rivestimenti di pareti e soffitti resistenti allo sfregamento

Bianco neve - facile da lavorare - alta capacità di diffusione - altissimo potere coprente

| | |
|----------------------------------|---|
| Tonalità | bianco |
| Brillantezza | fortemente opaco |
| Rapporto di contrasto | classe 1, 8 m ² /l |
| Consumo | ca. 125 ml/m ² per ogni applicazione |
| Resistenza all'abrasione a umido | classe 2 |



Le innocue

Conti® Sensitivo

Pittura lavabile per interni opaca anallergenica con certificazione di qualità

Di colore bianco neve - ad alta capacità di diffusione - la pittura ideale per allergici - priva di solventi, conservanti e sostanze irritanti o sensibilizzanti

| | |
|----------------------------------|---|
| Tonalità | bianco |
| Brillantezza | opaco |
| Rapporto di contrasto | classe 2, 6 m ² /l |
| Consumo | ca. 165 ml/m ² per ogni applicazione |
| Resistenza all'abrasione a umido | classe 3 |



Conti® MineraBiolit W

Pittura al silicato per interni opaca effetto tessuto, per tinteggiature di pareti e soffitti resistente al lavaggio

Adatta per chi soffre di allergia - alta capacità di diffusione - per finiture di interni di pregiata qualità - priva di conservanti, solventi ed emollienti

| | |
|----------------------------------|---|
| Tonalità | bianco |
| Brillantezza | opaco |
| Rapporto di contrasto | classe 2, 7 m ² /l |
| Consumo | ca. 140 ml/m ² per ogni applicazione |
| Resistenza all'abrasione a umido | classe 3 |



Le innocue

Conti® MineraBiosol

Pittura per interni a base di sol-silicato certificata dall'Eco-Institut conforme alla norma DIN 18363 con le buone qualità di lavorazione di una pittura a dispersione

Particolarmente adatta per tinteggiature di pareti e soffitti di pregiata qualità su superfici minerali, tappezzerie in fibra grezza, vecchie pitture a base di silicato o di minerali nonché pitture a base di dispersioni opache. Utilizzabile in qualsiasi locale interno nonché nella cura dei monumenti.

| | |
|----------------------------------|---|
| Tonalità | bianco |
| Brillantezza | opaco |
| Rapporto di contrasto | classe 1, 7 m ² /l |
| Consumo | ca. 140 ml/m ² per ogni applicazione |
| Resistenza all'abrasione a umido | classe 3 |



- Adatta per allergici
- Molto facile da stendere
- Esente da conservanti, solventi ed emollienti
- Ugualizzante dal punto di vista estetico in caso di fondi non omogenei



Le risoltrici dei problemi

Conti® Silan


Pittura lavabile in dispersioni per interni a base di resina silossanica, opaca effetto tessuto con eccellenti qualità di lavorazione

Superficie uniforme, opaca priva di risalti - altissimo potere coprente - tempo di applicazione di lunga durata - ottimale per pareti interne di grandi dimensioni - ideale soluzione ai problemi tipici delle superfici esposte a luce radente

| | |
|----------------------------------|---|
| Tonalità | bianco |
| Brillantezza | opaco |
| Rapporto di contrasto | classe 1, 7 m ² /l |
| Consumo | ca. 140 ml/m ² per ogni applicazione |
| Resistenza all'abrasione a umido | classe 1 |



tu technische universität dortmund
Institut für Bauforschung
geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit

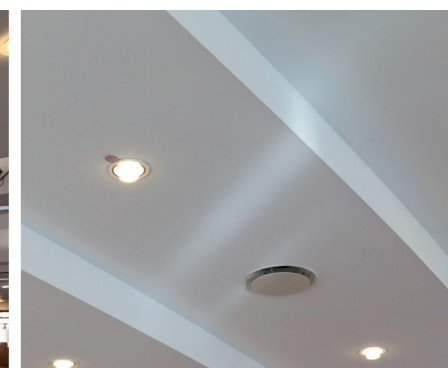

Pfalztheater (teatro situato a Kaiserslautern/ Germania), pitturato con Conti® Silan - ideale in caso di luce radente


Le risoltrici dei problemi

Conti® TeknoClean®

Pittura lavabile per interni, opaca, estremamente robusta

Si possono dunque effettuare ritocchi che risulteranno invisibili - rende le superfici lavabili e resistenti all'abrasione - relativamente liscia - eccellente distensione - eccellente brillantezza del colore con il sistema tintometrico Conti ProfiColor®

| | |
|----------------------------------|---|
| Tonalità | bianco |
| Brillantezza | opaco |
| Rapporto di contrasto | classe 2, 7 m ² /l |
| Consumo | ca. 140 ml/m ² per ogni applicazione |
| Resistenza all'abrasione a umido | classe 1 |



tu technische universität dortmund
Institut für Bauforschung
geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit

Le resistenti allo stress

Conti® SatinLatex

Pregiata pittura al lattice semilucida, per superfici interne fortemente sollecitate

Mantiene la struttura - ottimamente lavabile - altissimo potere coprente - eccellenti proprietà di lavorazione

| | |
|----------------------------------|---|
| Tonalità | bianco, bianco antico |
| Brillantezza | semilucido |
| Rapporto di contrasto | classe 2, 7 m ² /l |
| Consumo | ca. 140 ml/m ² per ogni applicazione |
| Resistenza all'abrasione a umido | classe 1 |



tu technische universität dortmund
Institut für Bauforschung
geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit

Conti® Tolit® Aqua

Pittura lavabile speciale con effetto isolante, opaca, diluibile con acqua

Di rapida essiccazione - elevato effetto isolante - mantiene la struttura - di leggera tensione - pittura per restauri e isolamenti a base di resina alchidica

| | |
|----------------------------------|---|
| Tonalità | bianco |
| Brillantezza | opaco |
| Rapporto di contrasto | classe 2, 6 m ² /l |
| Consumo | ca. 165 ml/m ² per ogni applicazione |
| Resistenza all'abrasione a umido | classe 2 |



Conti® SeidenmattLatex

Pittura per interni satinata a base di lattice di gomma, per tinteggiature robuste di pareti e soffitti

Mantiene la struttura - facilmente lavabile - ottimo potere coprente - eccellenti qualità di lavorazione

| | |
|----------------------------------|---|
| Tonalità | bianco |
| Brillantezza | satinato opaco |
| Rapporto di contrasto | classe 2, 6 m ² /l |
| Consumo | ca. 165 ml/m ² per ogni applicazione |
| Resistenza all'abrasione a umido | classe 1 |



tu technische universität dortmund
Institut für Bauforschung
geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit

Conti® Tolit® 2010

Pittura lavabile isolante contenente solventi, privi di sostanze aromatiche, per tinteggiature in ambienti interni

Elevato potere coprente e riempitivo - dopo l'asciugatura opaca effetto tessuto e di leggera tensione - effetto isolante su macchie asciutte di nicotina, nerofumo, grasso ed acqua - per pitture di pareti e soffitti isolanti e opache

| | |
|----------------------------------|---|
| Tonalità | bianco |
| Brillantezza | opaco |
| Rapporto di contrasto | classe 2, 7 m ² /l |
| Consumo | ca. 140 ml/m ² per ogni applicazione |
| Resistenza all'abrasione a umido | classe 2 |



Conti® SamtWeiß

Pittura per pareti semiopaca robusta e facilmente lavabile per tinteggiature di pareti e soffitti con colori effetto velluto

Mantiene la struttura - facile da lavorare - ottimo potere coprente - facilmente lavabile

| | |
|----------------------------------|---|
| Tonalità | bianco |
| Brillantezza | semiopaco |
| Rapporto di contrasto | classe 2, 6 m ² /l |
| Consumo | ca. 165 ml/m ² per ogni applicazione |
| Resistenza all'abrasione a umido | classe 1 |



tu technische universität dortmund
Institut für Bauforschung
geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit

Competenza nelle pitture per interni

Sotto il marchio Conti®, la Chemische Werke Kluthe offre all'utente professionista una vasta gamma di prodotti per molteplici campi di applicazione che vantano qualità innovative e all'avanguardia, sviluppati da professionisti per professionisti. Un modello di miscelazione dei colori moderno ed efficiente commercializzato sotto il marchio specialistico Conti ProfiColor® consente agli applicatori di ottenere un design cromatico individuale con un'enorme scelta di tonalità per i prodotti più disparati.

Non vengono posti limiti alla creatività; su richiesta il nostro servizio di assistenza colorimetria mette a disposizione anche tonalità speciali.

I vantaggi in breve:

- Affermata qualità professionale
- Ottimali qualità di lavorazione
- Pregiate pitture per interni
- Pitture a dispersione per interni efficaci ed economicamente efficienti
- Caratteristiche individuali del prodotto per diversi tipi di applicazioni



conti[®]
coatings



Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

Gottlieb-Daimler-Str. 12
D-69115 Heidelberg
Tel. +49 (0) 6221 / 5301-0
Fax +49 (0) 6221 / 5301-176
E-Mail: info@kluthe.com
www.kluthe.com

Vendita

Feldstr. 55
D-46149 Oberhausen
Tel. +49 (0) 208 / 9948-0
Fax +49 (0) 208 / 9948-163
E-Mail: info@conticoatings.com
www.conticoatings.com

Importatore per l'Italia:

FARBENTECH Commerciale S.r.l.
Colori per Professionisti
Via Cavour 108
30010 Camponogara (VE)
Tel. 041.5150896
Fax 041.5151748
E-Mail: info@farbentech.com
www.farbentech.com



Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.