

Scheda Tecnica



Conti® Aufbrennsperre

Colori professionali

Sottofondo speciale acquoso resistente agli alcali per l'applicazione in ambienti interni ed esterni

Tipo di prodotto

Sottofondo speciale facile da stendere, esente da solventi ed emollienti, a basso sviluppo di odore, buon potere di penetrazione.

Destinazione

Conti® Aufbrennsperre: barriera antialcalina che riduce ed ugualizza l'assorbimento di fondi fortemente assorbenti o con diverso potere assorbente, come per es. rinzaffi minerali nonché superfici in calcestruzzo poroso, mattoni leggeri, mattoni semipieni e/o murature miste, e impedisce l'affioramento di macchie dalla stabilitura.

Caratteristiche di identificazione

- Tipo di legante: a base di acrilato puro
- Peso specifico: 1,011 g/ml
- Residuo secco: 8,31 %
- Contenuto solidi in volume: 7,30 %
- Colore: trasparente (Ai fini di poter vedere dove **Conti® Aufbrennsperre** è già stato applicato, il prodotto presenta una leggera coloritura gialla.)

Consumo

Ca. 150 - 300 ml/m² per mano a seconda della porosità e dell'assorbenza del fondo e dell'attrezzo utilizzato.

Preparazione del fondo

Rimuovere polvere, grasso e pitture vecchie che si staccano facilmente, sciacquare via completamente i colori a colla. Rispettare VOB parte C, DIN 18363 comma 3.1.1, la scheda tecnica e le relative schede BFS.

Prima dell'applicazione del prodotto occorre verificare l'idoneità tra quest'ultimo e il fondo applicando una mano di prova. In caso di dubbio richiedere la consulenza di uno specialista!

Diluzione

Il prodotto è impostato in modo tale da essere pronto per venire lavorato non diluito e applicato su fondi da normali a fortemente assorbenti. In caso di fondi debolmente assorbenti, lo si può diluire con acqua in una proporzione pari a max. 1:1.

Applicazione

Mescolare bene prima della lavorazione e applicare con rullo in pelo di agnello, pennellina/spazzola o uno spruzzatore adeguato. La temperatura dell'edificio e la temperatura ambiente non devono essere inferiori a +5 °C e superiori a +30 °C. Prima della lavorazione occorre coprire bene le zone adiacenti e proteggerle dagli spruzzi di prodotto.


Non lavorare il prodotto in diretta esposizione all'irradiazione solare, alla pioggia, in caso di umidità dell'aria estremamente elevata (nebbia) o di forte vento. All'occorrenza applicare sull'impalcatura dei teloni a rete. Fare attenzione in caso di pericolo di gelate notturne.

Mano intermedia e mano finale

Tutte le pitture **Conti®** a base di dispersioni per pareti e per facciate nonché gli intonaci a strato sottile.

Avvertenza:

I singoli cicli di verniciatura sono indicati nelle relative schede tecniche delle pitture di finitura.

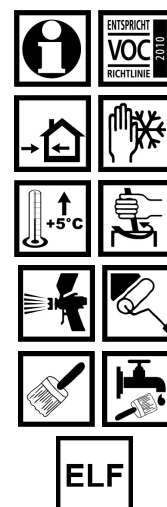

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Scheda Tecnica



Conti® Aufbrennsperre

Colori professionali**Sottofondo speciale acquoso resistente agli alcali per l'applicazione in ambienti interni ed esterni****Essiccazione**

In caso di temperature elevate e bassa umidità dell'aria (DIN 50014, 23 °C, 50 % umidità relativa dell'aria), si può applicare una seconda mano già dopo 8 ore. In caso di basse temperature ed elevata umidità prevedere un tempo di essiccazione più lungo.

Stoccaggio

Conservare il prodotto in ambiente fresco ma protetto dal gelo. Chiudere bene le confezioni aperte e consumarli entro breve tempo. Nella confezione originale ancora chiusa, il prodotto si conserva per ca. 1 anno.

Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua e detersivo.

Indicazione di sicurezza

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/h): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.

Avvertenza particolare

Conservare fuori della portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non respirare i aerosoli. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Non gettare i residui nelle fognature, nelle acque o nel suolo. Per ulteriori avvertenze vedi la scheda dei dati sulla sicurezza CE.

Importatore per l'Italia

FARBENTECH Commerciale S.r.l.
Via Cavour 108
30010 Camponogara (VE)
Tel: 041.5150896
Fax: 041.5151748
info@farbentech.com
www.farbentech.com

FARBENTECH Commerciale S.r.l.
Colori per Professionisti



CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany
AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -
TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

Chemische Werke Kluthe GmbH**Amministrazione**

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com