

Conti's Beste

Pittura per interni

Tipo di prodotto

Pittura lavabile traspirante a base di dispersioni per interni

Destinazione

Robusta pittura monostrato molto opaca per pregiate tinteggiature di pareti e soffitti, lavabile, applicabile su intonaci di malta, gesso, pannelli di cemento armato e fibrocemento, strutture in fibra di vetro, carta da parati ruvida o a struttura di cartone, cartongesso.



Caratteristiche di identificazione

- | | | |
|-------------------------------|--|------------|
| - Pigmenti: | biossido di titanio rutilo e carbonato di calcio | |
| - Tipo di legante: | a base di dispersioni copolimeri | |
| - Peso specifico: | 1,51 g/ml | |
| - Residuo secco: | ca. 64,2 % | |
| - Contenuto solidi in volume: | ca. 44,9 % | |
| - Colore: | bianco | |
| - Aspetto: | opaco | |
| - Temperatura di lavorazione: | temperatura ambiente: | min. +5 °C |
| | temperatura del supporto: | min. +5 °C |
| - Diluizione: | acqua | |

Proprietà

Pittura lavabile a mano unica per interni, opaca e ad alto rendimento, per tinteggiature di pareti e soffitti de pregiata qualità. Resistente allo sfregamento, con leggero effetto riempitivo, quasi inodore, esente da sostanze che agevolano la formazione di condensa. Ad elevata capacità di diffusione, a ridotto impatto ambientale. Facile lavorazione con ridotto sviluppo di spruzzi ed elevatissimo potere coprente. Resistente ai disinfettanti acquosi (certificato di prova disponibile su richiesta).

Essiccazione

- Tempo di essiccazione al tatto: dopo 1 ora
- Sovrapplicabile: dopo 4 ore
- Tempo di essiccazione completo: dopo 12 ore
(a +20 °C e dal 65 al 75 % di u.r.)

Consumo

A seconda del fondo e della tecnica di applicazione, ca. 8 m²/l, il che corrisponde a ca. 125 ml/m². Il consumo esatto deve venire calcolato prima dell'applicazione della pittura effettuando sulla superficie da trattare una mano di prova.

Calcolate in precedenza la quantità necessaria di pittura in modo da ridurre la quantità di rifiuti. Conservate le pitture non utilizzate per utilizzarle in un momento successivo. Il riciclo di pitture può ridurre efficacemente l'impatto ambientale del prodotto durante il suo ciclo utile.

Applicazione


Conti's Beste può venire applicato a pennello, rullo, spruzzo. Per evitare incrostazioni, verniciare in un unico passaggio secondo il metodo bagnato su bagnato. Adatto per l'applicazione airless (diametro minimo degli ugelli: 0,5 mm).

Diluizione

Di norma applicare il prodotto una sola volta e non diluito. A seconda dei supporti e degli attrezzi usati aggiungere al massimo il 5 % di acqua.

Stoccaggio

Conservare il prodotto in ambiente fresco ma protetto dal gelo. Chiudere bene le confezioni aperte e utilizzarle entro breve tempo. Nella confezione originale ancora chiusa, il prodotto si conserva per ca. 1 anno.

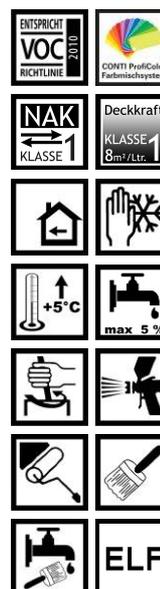

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel: +49 6221 5301-0 Fax: +49 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel: +49 208 9948-0 Fax: +49 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Scheda Tecnica

Conti's Beste

Pittura per interni

tu technische universität
dortmund
Institut für Bauforschung
geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit



EU Ecolabel : DE/044/022



Preparazione del fondo

Adatta per ogni tipo di fondo pretrattato a regola d'arte in ambienti interni. Il fondo deve essere stabile, pulito, asciutto, non oleoso e grasso. Prima dell'applicazione del prodotto occorre verificare l'idoneità tra quest'ultimo e il fondo applicando una mano di prova.

Di norma **Conti's Beste** può venire lavorata senza pittura di fondo. A seconda dell'assorbimento e della tecnica di applicazione la prima mano può venire diluita con max. 5 % di acqua.

I fondi particolarmente assorbenti e sfarinanti devono essere pretrattati con **Conti® Uni Tiefgrund** o **Conti® Puracryl Tiefgrund**. In caso di dubbio richiedere la consulenza di uno specialista!

Su fondi non assorbenti applicare dapprima una mano di **Conti® Puracryl WP Grund**. Irruvidire in precedenza superfici lisce e lucide.

Colorazione

Il prodotto si può colorare in tonalità intense e in tinte chiare con coloranti adeguati e resistenti agli agenti atmosferici.

Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua e detersivo.

Dati caratteristici ai sensi della norma EN 13300

Sfregamento a umido: classe 1, potere coprente: classe 1 con una resa di 8 m²/l, brillantezza: molto opaco, granulometria: fine.

Indicazione di sicurezza

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 1 g/l di COV.

Avvertenza particolare

Conservare fuori della portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non respirare i aerosoli. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Non gettare i residui nelle fognature, nell'acque o nel suolo. Rispettare le inerenti schede dati di sicurezza UE!

Importatore per l'Italia

FARBENTECH Commerciale S.r.l.
Via Cavour 108
30010 Camponogara (VE)
Tel: 041.5150896
Fax: 041.5151748
info@farbentech.com
www.farbentech.com



CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany
AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -
TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel: +49 6221 5301-0 Fax: +49 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel: +49 208 9948-0 Fax: +49 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com