

Scheda Tecnica

tu technische universität
dortmund
Institut für Bauforschung
geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit



Conti®
Colori professionali

Conti® TeknoClean®

Pittura per interni

Tipo di prodotto

Pittura a base di dispersioni per pareti interne, molto opaca, resistente e lavabile.

Destinazione

Pittura lavabile per interni opaca, estremamente robusta, per ottenere superfici insensibili alla luce radente, ideale per dare colore a pareti e soffitti - anche con tonalità intense - in locali interni che sono soggetti a carichi meccanici di notevole entità, come per es. ospedali, scuole materne, hotel, scuole ed edifici pubblici.




Caratteristiche di identificazione

- Pigmenti: biossido di titanio rutilo e carbonato di calcio
- Tipo di legante: a base di dispersioni copolimere
- Peso specifico: 1,32 g/ml
- Residuo secco: ca. 57,9 %
- Contenuto solidi in volume: ca. 42,5 %
- Colore: bianco
- Aspetto: opaco
- Temperatura di lavorazione: temperatura ambiente: min. +5 °C
temperatura del supporto: min. +5 °C
- Diluzione: acqua

Proprietà

Conti® TeknoClean® vanta un tempo di applicazione di lunga durata, la superficie è pertanto uniforme priva di segni di ripresa e la finitura risulta relativamente liscia. Eccellente brillantezza del colore con il sistema di miscelazione dei colori **Conti ProfiColor®**, eccellente distensione, si possono dunque effettuare ritocchi che risulteranno invisibili, rende le superfici lavabili e resistenti all'abrasione. Ideale per superfici impegnative con colori intensi che sono soggette a forte sollecitazione. Rimane altamente resistente e lavabile anche nelle tonalità intense. Graffi o sporco possono venire eliminati con acqua pulita. Traspirante, esente da solventi ed emollienti povera di sostanze nocive. Resistente a detersivi e disinfettanti a base di acqua nella consueta concentrazione di 2 - 6 %.

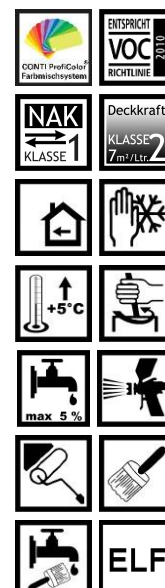

Essiccazione

Con condizioni climatiche favorevoli (23 °C, 50 % umidità relativa dell'aria), si può applicare una seconda mano dopo qualche ora, asciugatura completa dopo 3 giorni. In caso di basse temperature ed elevata umidità prevedere un tempo di asciugatura conseguentemente più lungo.

Consumo

A seconda del fondo e della tecnica di applicazione, ca. 7 m²/l, il che corrisponde a ca. 140 ml/m² per mano. Il consumo esatto deve venire calcolato prima dell'applicazione della pittura effettuando sulla superficie da trattare una mano di prova.

Applicazione

Conti® TeknoClean® può venire applicato tramite pennello, rullo o spruzzo. In caso di applicazione a spruzzo, diluire con max. 5 % di acqua. Di norma applicare due volte il prodotto non diluito. Per evitare incrostazioni, verniciare in un unico passaggio secondo il metodo bagnato su bagnato.

Nota:

In caso di applicazione con rullo o pennello, **Conti® TeknoClean®** deve venire lavorato non diluito. Nella lavorazione l'aspetto della pittura potrebbe venire compromesso dal pelo del rullo. Per la lavorazione consigliamo di scegliere un rullo a pelo corto e di provare prima il prodotto su una superficie campione. In caso di fondi ricchi di contrasti si consiglia di applicare all'occorrenza una mano di fondo con **Conti® Silan**. Adatto per l'applicazione ad airless (diametro minimo degli ugelli: 0,5 mm). Temperatura del materiale, dell'aria circostante e del fondo: almeno 5 °C.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Scheda Tecnica

tu technische universität
dortmund
Institut für Bauforschung
geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit



Conti®
Colori professionali

Conti® TeknoClean®

Pittura per interni

Diluizione

Di norma applicare il prodotto una sola volta e non diluito. A seconda dei supporti e degli attrezzi usati aggiungere al massimo il 5% di acqua.

Stoccaggio

Conservare il prodotto in ambiente fresco ma protetto dal gelo. Chiudere bene le confezioni aperte e utilizzarle entro breve tempo. Nella confezione originale ancora chiusa, il prodotto si conserva per ca. 1 anno.

Preparazione del fondo

Adatta per ogni tipo di fondo pretrattato a regola d'arte in ambienti interni. Il fondo deve essere stabile, pulito, asciutto, non oleoso e grasso. Prima dell'applicazione del prodotto occorre verificare l'idoneità tra quest'ultimo e il fondo applicando una mano di prova. In caso di dubbio richiedere la consulenza di uno specialista!

I fondi particolarmente assorbenti e sfarinanti devono essere pretrattati con **Conti® Hydrosol Tiefgrund** o **Conti® Puracryl Tiefgrund**.

Su fondi non assorbenti applicare dapprima una mano di **Conti® Puracryl Grund Plus**. Irruvidire in precedenza superfici lisce e lucide.

Colorazione

Colorabile tramite **Conti ProfiColor®** o con coloranti adeguati e resistenti agli agenti atmosferici.

Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua e detersivo.

Lavabilità

La resistenza alla lavabilità viene raggiunta dopo ca. 2 settimane di sufficiente asciugatura. Eventuali graffi o imbrattature possono venire rimossi facilmente con acqua pulita e un panno in microfibra. Non utilizzare detersivi! Per la pulizia si deve prescindere dall'esercizio di un'elevata pressione meccanica e dall'utilizzo di abrasivi (per es. spugne o vello).

Dati caratteristici ai sensi della norma EN 13300

Sfregamento a umido: classe 1, potere coprente: in funzione della tonalità, bianco: classe 2 con una resa di 7 m²/l, brillantezza: opaco, granulometria: fine.

Indicazione di sicurezza

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/b): 100 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 100 g/l di COV.

Avvertenza particolare

Conservare fuori della portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non respirare i aerosoli. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Non gettare i residui nelle fognature, nell'acque o nel suolo. Per ulteriori avvertenze vedi la scheda dei dati sulla sicurezza UE!

Importatore per l'Italia

FARBENTECH Commerciale S.r.l.
Via Cavour 108
30010 Camponogara (VE)
Tel: 041.5150896
Fax: 041.5151748
info@farbentech.com
www.farbentech.com



Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Scheda Tecnica

tu technische universität
dortmund
Institut für Bauforschung
geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit**conti**
coatings**Colori professionali****Conti® TeknoClean®****Pittura per interni****CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany**
AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -
TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

Chemische Werke Kluthe GmbH**Amministrazione**D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com**Unità commerciale**D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com