

Scheda Tecnica

Conti® Plus

Pittura per interni

Tipo di prodotto

Pittura lavabile per interni opaca ben coprente

Destinazione

Pittura molto conveniente per pareti e soffitti all'interno, applicabile su intonaci di malta, gesso, pannelli di cemento armato e fibrocemento, strutture in fibra di vetro, carta da parati ruvida o a struttura di cartone, cartongesso.



Caratteristiche di identificazione

- | | | |
|-------------------------------|--|------------|
| - Pigmenti: | biossido di titanio rutilo e carbonato di calcio | |
| - Tipo di legante: | a base di resine acriliche copolimere | |
| - Peso specifico: | 1,565 kg/l | |
| - Residuo secco: | ca. 61 % | |
| - Contenuto solidi in volume: | ca. 42 % | |
| - Colore: | bianco | |
| - Aspetto: | opaco | |
| - Temperatura di lavorazione: | temperatura ambiente: | min. +5 °C |
| | temperatura del supporto: | min. +5 °C |
| - Diluizione: | acqua | |

Proprietà

Pittura per interni opaca con leggero effetto riempitivo, elevato potere coprente. Facile da applicare, ridotto sviluppo di spruzzi e odore, a basso tasso di emissioni. Prodotto professionale esente da solventi.

Essiccazione

Con condizioni climatiche favorevoli (23 °C, 50 % umidità relativa dell'aria), si può applicare una seconda mano dopo qualche ore, asciugatura completa dopo 3 giorni. In caso di basse temperature ed elevata umidità prevedere un tempo di asciugatura conseguentemente più lungo.

Consumo

 A seconda del fondo e della tecnica di applicazione, ca. 7 m²/l, il che corrisponde a ca. 140 ml/m². Il consumo esatto deve venire calcolato prima dell'applicazione della pittura effettuando sulla superficie da trattare una mano di prova.

Applicazione


Conti® Plus può venire applicato a pennello, rullo, spruzzo. Per evitare incrostazioni, verniciare in un unico passaggio secondo il metodo bagnato su bagnato. Adatto per l'applicazione airless (diametro minimo degli ugelli: 0,5 mm).

Diluizione

Di norma applicare due volte il prodotto non diluito. A seconda dei fondi e degli attrezzi usati aggiungere al massimo il 5 % di acqua nella prima mano e nella mano di finitura.

Stoccaggio

Conservare il prodotto in ambiente fresco ma protetto dal gelo. Chiudere bene le confezioni aperte e consumarle entro breve tempo. Nella confezione originale ancora chiusa, il prodotto si conserva per ca. 1 anno.

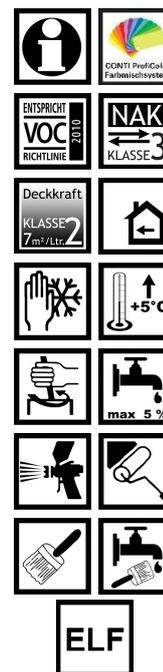

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

 D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
 Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

 D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
 Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Scheda Tecnica

Conti® Plus

Pittura per interni

Preparazione del fondo

Adatta per ogni tipo di fondo pretrattato a regola d'arte in ambienti interni. Il fondo deve essere stabile, pulito, asciutto, non oleoso e grasso. Prima dell'applicazione del prodotto occorre verificare l'idoneità tra quest'ultimo e il fondo applicando una mano di prova. In caso di dubbio richiedere la consulenza di uno specialista!

I fondi particolarmente assorbenti e sfarinanti devono essere pretrattati con **Conti® Uni Tiefgrund** o **Conti® Puracryl Tiefgrund**.

Su fondi non assorbenti applicare dapprima una mano di **Conti® Puracryl Grund Plus**. Irruvidire in precedenza superfici lisce e lucide.

Colorazione

Colorabile con il sistema **Conti ProfiColor®** o con adeguati coloranti in tinta base. Prima dell'uso occorre accertarsi dell'idoneità dei concentrati per tonalità e della pasta colorante. Additivi ulteriori rischiano di modificare le proprietà specifiche.

Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua e detersivo.

Dati caratteristici ai sensi della norma EN 13300

Sfregamento a umido: classe 3, potere coprente: classe 2 con una resa di 7 m²/l, brillantezza: opaco, granulometria: fine.

Indicazione di sicurezza

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.

Avvertenza particolare

Conservare fuori della portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non respirare i aerosoli. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Non gettare i residui nelle fognature, nelle acque o nel suolo. Per ulteriori avvertenze vedi la scheda di sicurezza CE.

Importatore per l'Italia

FARBENTECH Commerciale S.r.l.

Via Cavour 108
30010 Camponogara (VE)
Tel: 041.5150896
Fax: 041.5151748
info@farbentech.com
www.farbentech.com



CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany
AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -
TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com