

Scheda Tecnica

Conti® SatinLatex

Pittura per interni



Colori professionali

Tipo di prodotto

Pittura al lattice lavabile traspirante a base di dispersioni per interni.


Destinazione

Pregiata pittura al lattice semilucida per superfici interne fortemente sollecitate, applicabile su intonaci di malta, gesso, pannelli di cemento armato e fibrocemento, strutture in fibra di vetro, carta da parati ruvida o a struttura di cartone, cartongesso.



Caratteristiche di identificazione

- Pigmenti: biossido di titanio rutilo e carbonato di calcio
- Tipo di legante: a base di dispersioni copolimere
- Peso specifico: 1,304 g/cm³
- Residuo secco: ca. 53 %
- Contenuto solidi in volume: ca. 41,7 %
- Colore: bianco
- Aspetto: semilucida
- Temperatura di lavorazione: temperatura ambiente: min. +5 °C
temperatura del supporto: min. +5 °C
- Diluizione: acqua

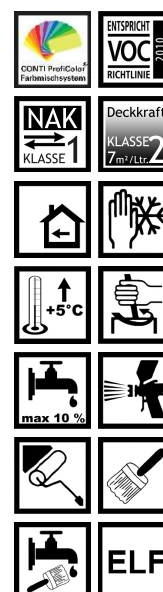

Proprietà

Pittura lavabile per interni al lattice semilucida. Facile da lavorare, ad alto rendimento, per superfici lisce e resistenti allo sporco, di tonalità stabile, mantiene la struttura, ottimamente lavabile, altissimo potere coprente, resistente all'abrasione, affermata qualità professionale, esente da solventi ed emollienti, a basso impatto ambientale e di odore lieve.

Essiccazione

- Tempo di essiccazione al tatto: dopo 1 ora
- Sovrapplicabile: dopo 4 ore
- Tempo di essiccazione completo: dopo 12 ore
(a +20 °C e dal 65 al 75 % di u.r.)

Consumo

A seconda del fondo e della tecnica di applicazione, ca. 7 m²/l, il che corrisponde a ca. 140 ml/m². Il consumo esatto deve venire calcolato prima dell'applicazione della pittura effettuando sulla superficie da trattare una mano di prova.

Applicazione

Conti® SatinLatex può venire applicato a pennello, rullo, spruzzo. Adatto per l'applicazione airless (diametro minimo degli ugelli: 0,5 mm).

Diluizione

In molti casi coprente con un unico strato diluita con max. 10 % di acqua. A seconda della superficie da trattare e del metodo di applicazione aggiungere al massimo il 10 % di acqua alla prima mano e alla mano di finitura.

Stoccaggio

Conservare il prodotto in ambiente fresco ma protetto dal gelo. Chiudere bene le confezioni aperte e utilizzarle entro breve tempo. Nella confezione originale ancora chiusa, il prodotto si conserva per ca. 1 anno.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Scheda Tecnica

Conti®
Colori professionali

Conti® SatinLatex

Pittura per interni

Preparazione del fondo

Adatta per ogni tipo di fondo pretrattato a regola d'arte in ambienti interni. Prima dell'applicazione del prodotto occorre verificare l'idoneità tra quest'ultimo e il fondo applicando una mano di prova. I fondi particolarmente assorbenti e sfarinanti devono essere pretrattati con **Conti® Uni Tiefgrund** o **Conti® Puracryl Tiefgrund**. In caso di dubbio richiedere la consulenza di uno specialista!

Colorazione

Tonalità modificabile fino a un massimo del 10 % con **Conti ProfiColor®** o con adeguate tinte piene e tinte sfumate legate in modo da resistere agli agenti atmosferici. Aggiunte maggiori modificano la lucentezza.

Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua e detersivo.

Dati caratteristici ai sensi della norma EN 13300

Sfregamento a umido: classe 1, potere coprente: classe 2 con una resa di 7 m²/l, brillantezza: semilucido (luminosità media), granulometria: fine.

Indicazione di sicurezza

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.

Avvertenza particolare

Conservare fuori della portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non respirare i aerosoli. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Non gettare i residui nelle fognature, nell'acque o nel suolo.

Importatore per l'Italia

FARBENTECH Commerciale S.r.l.
Via Cavour 108
30010 Camponogara (VE)
Tel: 041.5150896
Fax: 041.5151748
info@farbentech.com
www.farbentech.com



CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany
AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -
TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com