

Scheda Tecnica

# Conti® FungiSan

Pittura per interni



Colori professionali

## Tipo di prodotto

Pittura lavabile traspirante a base di dispersioni per interni, fungicida contro la muffa.

## Destinazione

Pittura speciale altamente coprente per pitture di ripristino e/o come pittura di protezione preventiva su superfici in ambienti interni soggette a muffe, come per es. in piscine al coperto, bagni, cucine, ospedali, magazzini del settore alimentare, della lavorazione delle carni, farmaceutico e tessile nonché in fabbriche di birra e nelle industrie casearie.



## Caratteristiche di identificazione

- |                               |  |            |
|-------------------------------|--|------------|
| - Pigmenti:                   | biossido di titanio rutilo e carbonato di calcio |            |
| - Tipo di legante:            | a base di resine acriliche copolimere            |            |
| - Peso specifico:             | 1,550 g/cm <sup>3</sup>                          |            |
| - Residuo secco:              | ca. 61,4 %                                       |            |
| - Contenuto solidi in volume: | ca. 40 %   |            |
| - Colore:                     | bianco   |            |
| - Aspetto:                    | opaco  |            |
| - Temperatura di lavorazione: | temperatura ambiente:                            | min. +5 °C |
|                               | temperatura del supporto:                        | min. +5 °C |
| - Diluizione:                 | acqua  |            |

## Proprietà

Pittura per interni opaca fungicida contro la muffa, protezione preventiva dalla muffa, additivata con fungicida e battericida, per locali umidi a uso commerciale o privato, buona azione battericida e fungicida di lunga durata, facile da lavorare, eccellente potere coprente, con ridotto sviluppo di spruzzi e odore, non ingiallisce, esente da solventi ed emollienti.

## Essiccazione

- Tempo di essiccazione al tatto: dopo 1 ora
- Sovrapplicabile: dopo 4 ore
- Tempo di essiccazione completo: dopo 12 ore  
(a +20 °C e dal 65 al 75 % di u.r.)

## Consumo


A seconda del fondo e della tecnica di applicazione, ca. 7 m<sup>2</sup>/l, il che corrisponde a ca. 140 ml/m<sup>2</sup>. Il consumo esatto deve venire calcolato prima dell'applicazione della pittura effettuando sulla superficie da trattare una mano di prova.

## Applicazione

Di norma applicare due volte il prodotto non diluito. A seconda dei fondi e degli attrezzi usati aggiungere al massimo il 5 % d'acqua nella prima mano e nella mano di finitura. **Conti® FungiSan** può venire applicato a pennello, rullo, spruzzo. Adatto per l'applicazione airless (diametro minimo degli ugelli: 0,5 mm).

## Diluizione

Di norma applicare due volte il prodotto non diluito. A seconda dei fondi e degli attrezzi usati aggiungere al massimo il 5 % di acqua nella prima mano e nella mano di finitura.

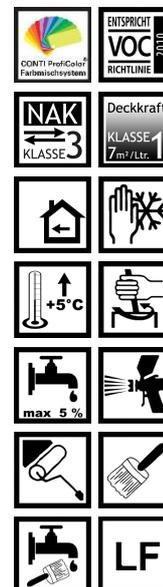

### Chemische Werke Kluthe GmbH

#### Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: [info@kluthe.com](mailto:info@kluthe.com)

#### Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)

Scheda Tecnica

conti®  
coatings

Colori professionali

# Conti® FungiSan

## Pittura per interni

### Stoccaggio

Conservare il prodotto in ambiente fresco ma protetto dal gelo (min. +5 °C e max. +40 °C). Chiudere bene le confezioni aperte e consumarle entro breve tempo. Nella confezione originale ancora chiusa, il prodotto si conserva per ca. 1 anno.

### Preparazione del fondo

Adatta per ogni tipo di fondo pretrattato a regola d'arte in ambienti interni. Prima dell'applicazione del prodotto occorre verificare l'idoneità tra quest'ultimo e il fondo applicando una mano di prova. I fondi particolarmente assorbenti e sfarinanti devono essere pretrattati con **Conti® Uni Tiefgrund** o **Conti® Puracryl Tiefgrund**. Superfici già intaccate devono venire pretrattate con **Conti® Antipilz**. In caso di dubbio richiedere la consulenza di uno specialista!

### Colorazione

Tonalità modificabile fino a un massimo del 10 % con **Conti ProfiColor®** o con adeguate tinte piene e tinte sfumate legate in modo da resistere agli agenti atmosferici. L'aggiunta di ulteriori additivi comprometterebbe l'azione fungicida e battericida.

### Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua e detersivo.

### Dati caratteristici ai sensi della norma EN 13300

Sfregamento a umido: classe 3, potere coprente: classe 1 con una resa di 7 m<sup>2</sup>/l, brillantezza: opaco, granulometria: fine.

### Indicazione di sicurezza

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.

### Avvertenza particolare

Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Conservare fuori della portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Nella lavorazione tramite spruzzatura non inalare la vernice nebulizzata. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Non gettare i residui nelle fognature, nell'acqua o nel suolo. Per ulteriori avvertenze vedi la scheda dei dati sulla sicurezza CE. Disposizione BauA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin = ente federale per la tutela e la medicina del lavoro) n. N-30127; principi attivi: diuron, carbendazim, tipo di prodotto: 7.

### Importatore per l'Italia

FARBENTECH Commerciale S.r.l.  
Via Cavour 108  
30010 Camponogara (VE)  
Tel: 041.5150896  
Fax: 041.5151748  
info@farbentech.com  
www.farbentech.com



**CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany**  
**AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -**  
**TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS**

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

### Chemische Werke Kluthe GmbH

#### Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: info@kluthe.com

#### Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: info@conticoatings.com