

Scheda Tecnica

# Conti® IsoGrund

## Sottofondo



Colori professionali

### Tipo di prodotto

Pittura di fondo isolante per ambienti interni, contro macchie di nicotina, fuliggine e acqua

### Destinazione

Pittura di fondo isolante per i seguenti lavori di tappezzeria o pitture idrosolubili, facile da lavorare, con ridotto sviluppo di spruzzi e di odore, esente da solventi. Eccellente isolamento delle macchie, facile da stendere, a basso impatto ambientale.



### Caratteristiche di identificazione

- |                               |  |            |
|-------------------------------|--|------------|
| - Pigmenti:                   | biossido di titanio rutilo e carbonato di calcio |            |
| - Tipo di legante:            | a base di resine acriliche copolimeri            |            |
| - Peso specifico:             | 1,118 kg/l                                       |            |
| - Residuo secco:              | ca. 46,98 %                                      |            |
| - Contenuto solidi in volume: | ca. 40,7 %                                       |            |
| - Colore:                     | bianco   |            |
| - Temperatura di lavorazione: | temperatura ambiente:                            | min. +5 °C |
|                               | temperatura del supporto:                        | min. +5 °C |
| - Diluzione:                  | acqua  |            |

### Proprietà

Facile da stendere, di rapida asciugatura, con ridotto sviluppo di odore e di spruzzi, eccellente effetto isolante.

### Essiccazione

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| - Tempo di essiccazione al tatto: | dopo alcune ore                             |
| - Sovrapplicabile:                | <b>non prima che siano trascorse 12 ore</b> |
| - Tempo di essiccazione completo: | dopo 28 giorni                              |
| (a 23 °C e dal 50 % di u.r.)      |   |

### Consumo

Ca. 150 - 200 ml/m<sup>2</sup> per applicazione e seconda della struttura del fondo, del potere assorbente e dell'attrezzo utilizzato.


### Applicazione

Di norma applicare una volta il prodotto non diluito. Il prodotto può venire applicato con pennello, rullo o spruzzo. Adatto per l'applicazione airless (diametro minimo degli ugelli: 0,5 mm, 180 - 250 bar). Prima dell'applicazione coprire il pavimento.

Superfici tinteggiate che presentano macchie di nicotina e fuliggine o di acqua sono "fondi problematici" con caratteristiche che talvolta non è possibile riscontrare direttamente. Pertanto si consiglia di verificare l'idoneità d'uso su superfici di prova prima di procedere alla tinteggiatura. In casi estremi ricorrere a pitture isolanti contenenti solventi. In caso di dubbio richiedere la consulenza di uno specialista!

### Stoccaggio

Conservare il prodotto in ambiente fresco ma protetto dal gelo. Chiudere bene le confezioni aperte e consumarli entro breve tempo. Nella confezione originale ancora chiusa, il prodotto si conserva per ca. 1 anno.

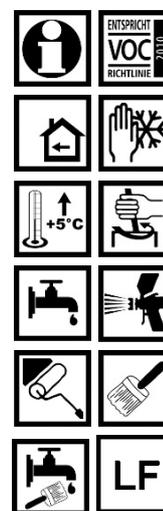

## Chemische Werke Kluthe GmbH

### Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: [info@kluthe.com](mailto:info@kluthe.com)

### Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)

Scheda Tecnica

# Conti® IsoGrund

## Sottofondo


**Conti®**  
 Colori professionali

### Preparazione del fondo

Adatta per ogni tipo di fondo pretrattato a regola d'arte in ambienti interni come per es. uffici, cucine e dispense per generi alimentari. Il fondo deve essere stabile, pulito, asciutto, non oleoso e grasso. Spazzolare le macchie di acqua a secco. Pretrattare le superfici che presentano sporco dovuto a nicotina, fuliggine o grasso con il detergente **Kluthe Aktiv-Reiniger HP 500**. Rispettare la scheda tecnica! In caso di macchie ostinate, all'occorrenza isolare due volte con **Conti® IsoGrund**, in casi estremi occorre impiegare **Conti® Tolit®** o **ContiPur® Multigrund** (a 2 componenti). Le superfici devono venire sottoposte a un trattamento preliminare a regola d'arte e ad un'appropriata mano di fondo. Prima dell'applicazione del prodotto occorre verificare l'idoneità tra quest'ultimo e la base applicando una mano di prova.

I fondi particolarmente assorbenti e sferinanti devono essere pretrattati con **Conti® Uni Tiefgrund**.

Pretrattare fondi che presentano muffa con **Conti® Antipilz**, rispettare il tempo di posa prescritto nonché la scheda tecnica! In caso di fondi fortemente intaccati, effettuare una pulizia meccanica, poi risciacquare e far asciugare.

### Colorazione

Lavorare possibilmente senza aggiunta di colore. Colorabile con adeguate tinte piene e tinte sfumate legate in modo tale da resistere alle intemperie fino al max. 3 Vol.-%. L'aggiunta di quantità maggiori potrebbe compromettere l'effetto isolante.

### Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua e detersivo.

### Indicazione di sicurezza

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.

### Avvertenza particolare

Contiene 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Miscela composta da: 5-Chlor-2-Methyl-2H-Isotiazol-3-on + 2-Methyl-2H-Isotiazol-3-on (3:1). Può provocare una reazione allergica.

*Rispettare in particolare:*

Le inerenti schede dati di sicurezza UE!

In casi complessi ricorrere a una consulenza.

### Importatore per l'Italia

FARBENTECH Commerciale S.r.l.

Via Cavour 108

30010 Camponogara (VE)

Tel: 041.5150896

Fax: 041.5151748

info@farbentech.com

www.farbentech.com



CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany

AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -

TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

### Chemische Werke Kluthe GmbH

#### Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
 Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: info@kluthe.com

#### Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
 Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: info@conticoatings.com