

Scheda Tecnica

# Conti® Silan

## Pittura per interni



Colori professionali

### Tipo di prodotto

Pittura lavabile in dispersioni per interni a base di resina silossanica.

### Destinazione

Pittura lavabile in dispersioni per interni a base di resina silossanica, applicabile suintonaci di malta, gesso, pannelli di cemento armato e fibrocemento, strutture in fibra di vetro, carta da parati ruvida o a struttura di cartone, cartongesso.



### Caratteristiche di identificazione


|                               |                                                       |           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| - Pigmenti:                   | biossido di titanio rutilo e carbonato di calcio      |           |
| - Tipo di legante:            | a base di dispersioni copolimere - resine silossanica |           |
| - Peso specifico:             | 1,46 g/ml                                             |           |
| - Residuo secco:              | ca. 62,2 %                                            |           |
| - Contenuto solidi in volume: | ca. 44,8 %                                            |           |
| - Colore:                     | bianco                                                |           |
| - Aspetto:                    | opaco                                                 |           |
| - Temperatura di lavorazione: | temperatura ambiente:                                 | min. +5°C |
|                               | temperatura del supporto:                             | min. +5°C |
| - Diluzione:                  | acqua                                                 |           |

### Proprietà

Pittura lavabile a mano unica, per interni, opaca effetto tessuto, con eccellenti qualità di lavorazione, con ridotto sviluppo di odore e spruzzi ed elevato potere coprente. Grazie al tempo di applicazione di lunga durata si ottengono superfici uniformi prive di passaggi visibili, su aree grandi interconnesse. Facilissimo da stendere, priva di emissioni, solventi ed emollienti. Elevata permeabilità alla CO<sub>2</sub> e al vapore acqueo (valore Sd = 0,02 m), ideale soluzione ai problemi tipici delle superfici esposte a luce radente.

### Essiccazione

- Tempo di essiccazione al tatto: dopo 1 ora
- SovrapPLICabile: dopo 4 ore
- Tempo di essiccazione completo: dopo 24 ore  
(a +20°C e dal 65 al 75 % di u.r.)

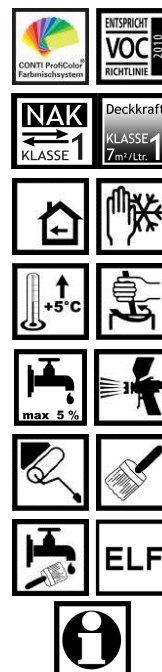

### Consumo

A seconda del fondo e della tecnica di applicazione, ca. 7 m<sup>2</sup>/l, il che corrisponde a ca. 140 ml/m<sup>2</sup> per mano. Il consumo esatto deve venire calcolato prima dell'applicazione della pittura effettuando sulla superficie da trattare una mano di prova.

### Applicazione

Conti® Silan può venire applicato tramite pennello, rullo o spruzzo. Adatto per l'applicazione ad airless (diametro minimo degli ugelli: 0,5 mm).

### Diluizione

Di norma applicare il prodotto una sola volta e non diluito. A seconda dei supporti e degli attrezzi usati aggiungere al massimo il 5% di acqua.

### Stoccaggio

Conservare il prodotto in ambiente fresco ma protetto dal gelo. Chiudere bene le confezioni aperte e utilizzarle entro breve tempo. Nella confezione originale ancora chiusa, il prodotto si conserva per ca. 1 anno.

### Chemische Werke Kluthe GmbH

#### Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: [info@kluthe.com](mailto:info@kluthe.com)

#### Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)

Scheda Tecnica

**Conti® Silan****Pittura per interni****Colori professionali****Preparazione del fondo**

Adatta per ogni tipo di fondo pretrattato a regola d'arte in ambienti interni. Prima dell'applicazione del prodotto occorre verificare l'idoneità tra quest'ultimo e il fondo applicando una mano di prova. I fondi particolarmente assorbenti e sfarinanti devono essere pretrattati con Conti® Uni-Tiefgrund o Conti® Puracryl-Tiefgrund. In caso di dubbio richiedere la consulenza di uno specialista!

**Colorazione**

Colorabile tramite Conti ProfiColor® o con coloranti adeguati e resistenti agli agenti atmosferici.

**Pulizia degli attrezzi**

Subito dopo l'uso con acqua e detersivo.

**Dati caratteristici ai sensi della norma EN 13300**

Sfregamento a umido: classe 1, potere coprente: classe 1 con una resa di 7 m<sup>2</sup>/l, brillantezza: molto opaco, granulometria: fine.

**Indicazione di sicurezza**

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.

**Avvertenza particolare**

Conservare fuori della portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non respirare i aerosoli. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Non gettare i residui nelle fognature, nell'acque o nel suolo.

**Importatore per l'Italia**

FARBENTECH Commerciale S.r.l.  
Via Cavour 108  
30010 Camponogara (VE)  
Tel: 041.5150896  
Fax: 041.5151748  
info@farbentech.com  
www.farbentech.com

**FARBENTECH Commerciale S.r.l.**  
Colori per Professionisti

**CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany**  
**AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -**  
**TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS**

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

**Chemische Werke Kluthe GmbH****Amministrazione**

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: [info@kluthe.com](mailto:info@kluthe.com)

**Unità commerciale**

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)