

Scheda Tecnica

Conti® Dur

Pittura per facciate



Colori professionali

Tipo di prodotto

Pittura monostrato per facciate facile da stendere con elevatissimo potere di riempimento


Destinazione

Protezione per facciate di lunga durata, possibilità di lavorazione con temperature della superficie e ambiente fino a 0 °C, in casi estremi fino a -10 °C su superfici asciutte e prive di ghiaccio, insensibile al gelo fino a -20 °C.



Caratteristiche di identificazione

- Pigmenti:	biossido di titanio, carbonato di calcio e cariche speciali	
- Tipo di legante:	a base di acrilato	
- Peso specifico:	1,530 g/ml	
- Residuo secco:	ca. 65,7 %	
- Contenuto solidi in volume:	ca. 47,5 %	
- Valore W:	ca. < 0,1 kg/m ² h _{0,5}	
- Valore Sd:	ca. < 0,4 m	
- Colore:	bianco	
- Aspetto:	molto opaco	
- Temperatura di lavorazione:	temperatura ambiente:	min. 0 °C
	temperatura del supporto:	min. 0 °C
- Diluizione:	acqua	

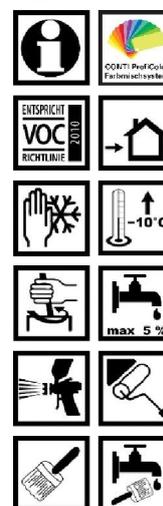

Proprietà

Pittura a base di dispersioni a mano unica per facciate opaca, con una sola mano viene già raggiunto lo spessore pari a due mani di una normale pittura per facciate, consente dunque di risparmiare costi di lavoro. **Conti® Dur** offre protezione dalle intemperie e da agenti atmosferici aggressivi, immune dalla crescita di funghi, alghe e muschio.

Essiccazione

Con condizioni climatiche favorevoli (23 °C, 50 % umidità relativa dell'aria) resistente alla pioggia e ripassabile dopo 5 - 6 ore. È completamente asciutta e può venire sottoposta a carichi dopo ca. 1 - 2 giorni. In caso di basse temperature, elevata umidità e spessori di strato maggiori prevedere un tempo di essiccazione conseguentemente più lungo. In caso di temperature inferiori a +5 °C, ripassare solo dopo un'asciugatura per tutta la notte.

Consumo

A seconda del fondo e della tecnica di applicazione, ca. 200 - 400 ml/m². Il consumo esatto deve venire calcolato prima dell'applicazione della pittura effettuando sulla superficie da trattare una mano di prova.

Applicazione

Con pennello, rullo o spruzzo (diametro degli ugelli min. 0,5 mm). Per evitare incrostazioni, verniciare in un unico passaggio secondo il metodo bagnato su bagnato. Temperatura del materiale, dell'aria circostante e del fondo: almeno 0 °C. In casi estremi fino a -10 °C su fondi privi di ghiaccio e veramente asciutti..

Non lavorare il prodotto in diretta esposizione all'irradiazione solare, alla pioggia, in caso di umidità dell'aria estremamente elevate (nebbia) o di forte vento. All'occorrenza applicare sull'impalcatura dei teloni a rete. Fare attenzione in caso di pericolo di gelate notturne. Prima dell'applicazione coprire il pavimento.

Verniciatura di sottofondo:

In base ai relativi fondi e utensili, aggiungere alla mano di fondo al massimo il 10 % di acqua.

Mano intermedia:

In caso di fondi ricchi di contrasti e fortemente o diversamente assorbenti, applicare all'occorrenza una mano intermedia aggiuntiva diluita con ca. il 5 % di acqua.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Scheda Tecnica

Conti® Dur

Pittura per facciate


Colori professionali
Mano finale:

Applicare una mano omogenea non diluita.

Diluizione

In caso di necessità, regolare la consistenza con max. 10 % di acqua.

Stoccaggio

Conservare il prodotto in ambiente fresco ma protetto dal gelo (min. +5 °C e max. +40 °C). Chiudere bene le confezioni aperte e consumarle entro breve tempo. Nella confezione originale ancora chiusa, il prodotto si conserva per ca. 1 anno.

Preparazione del fondo

Il fondo deve essere solido, asciutto, privo di sporco, efflorescenze, funghi, strati di sedimenti o componenti fini e altre sostanze separanti. Se sono presenti vecchi strati di vernice, occorre verificare la loro idoneità, adesione e portanza. Rispettare la relativa versione aggiornata della scheda tecnica! Prima dell'applicazione del prodotto occorre verificare l'idoneità tra quest'ultimo e il fondo applicando una mano di prova. In caso di dubbio richiedere la consulenza di uno specialista!

I fondi devono venire sottoposti a un trattamento preliminare a regola d'arte e a un'appropriata mano di fondo.

Intonaci nuovi:

A seconda della stagione e della temperatura, lasciare asciugare gli intonaci nuovi non trattati per almeno 2 - 4 settimane. Lasciare asciugare intonaci leggeri minerali e intonaci di calce CS I > 1,0 N/mm² (P Ic) per almeno 4 settimane non trattati.

Basi fortemente assorbenti:

Pretrattare basi fortemente assorbenti con **Conti® Puracryl Tiefgrund**.

In caso di fondi particolarmente assorbenti e/o sabbiosi, occorre trattarli applicando il nostro Conti® Puracryl Tiefgrund o Conti® Hydrosol Tiefgrund.

Basi non assorbenti:

Su basi lisce non assorbenti applicare in precedenza all'occorrenza una mano di **Conti® Puracryl Grund Plus**. Irruvidire in precedenza superfici lisce e lucide.

Colorazione

Si può modificare la tonalità con **Conti ProfiColor®**, con coloranti tinte basi fino a max. 10 % Vol. o con coloranti concentrati anorganici non legati a base acqua al max. 3 % in peso.

Prima dell'uso occorre accertarsi dell'idoneità dei concentrati per tonalità e della pasta colorante. Additivi ulteriori rischiano di modificare le proprietà specifiche.

Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua e detersivo.

Indicazione di sicurezza

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/c): 40 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV.

Avvertenza particolare

Conservare fuori della portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non respirare i aerosoli. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Non gettare i residui nelle fognature, nelle acque o nel suolo.

Per ulteriori avvertenze vedi la scheda dei dati sulla sicurezza CE.

Chemische Werke Kluthe GmbH
Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Scheda Tecnica

Conti® Dur**Pittura per facciate****Colori professionali****Importatore per l'Italia**

FARBENTECH Commerciale S.r.l.
Via Cavour 108
30010 Camponogara (VE)
Tel: 041.5150896
Fax: 041.5151748
info@farbentech.com
www.farbentech.com



FARBENTECH Commerciale S.r.l.
Colori per Professionisti

CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany
AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -
TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

Chemische Werke Kluthe GmbH**Amministrazione**

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com