

Scheda Tecnica

Conti® Front

Pittura per facciate


Colori professionali

Tipo di prodotto

Pittura a base di dispersioni per facciate opaca ben coprente, riempiente, ad elevata capacità di diffusione

Destinazione

Pittura in dispersione a base di resina sintetica, opaca, per tinteggiature di facciate di alta qualità, resistente alle intemperie ai sensi delle norme VOB (Vertragsordnung für Bauleistungen = regolamento relativo alle procedure delle gare per lavori pubblici), parte C, DIN 18363.



Caratteristiche di identificazione

- | | | |
|-------------------------------|---|-----------|
| - Pigmenti: | biossido di titanio e carbonato di calcio | |
| - Tipo di legante: | a base di dispersioni copolimere | |
| - Peso specifico: | 1,464 kg/l | |
| - Residuo secco: | ca. 62,3 % | |
| - Contenuto solidi in volume: | ca. 44,8 % | |
| - Colore: | bianco | |
| - Aspetto: | opaco | |
| - Temperatura di lavorazione: | temperatura ambiente: | min. +5°C |
| | temperatura del supporto: | min. +5°C |
| - Diluizione: | acqua | |

Proprietà

Pittura a base di dispersioni per facciate opaca ben coprente, riempiente, ad elevata capacità di diffusione. Facile da lavorare, non spruzza e di odore lieve, buon potere coprente, ad alto rendimento, resistente alla pioggia battente, resistente allo sporco, esente da solventi ed emollienti.

Essiccazione

Con condizioni climatiche favorevoli (DIN 50014, 23°C, 50 % umidità relativa dell'aria), si può applicare una seconda mano dopo qualche ora, asciugatura completa dopo 3 giorni. In caso di basse temperature ed elevata umidità prevedere un tempo di asciugatura conseguentemente più lungo.

Consumo


A seconda del fondo e della tecnica di applicazione, ca. 120 - 180 ml/m² per ogni applicazione. Il consumo esatto deve venire calcolato prima dell'applicazione della pittura effettuando sulla superficie da trattare una mano di prova.

Applicazione

Applicabile su basi solide e normalmente assorbenti, senza precedente mano di fondo, con pennello, con rullo o spruzzo (diametro degli ugelli min. 0,5 mm).

Diluizione

In caso di necessità, regolare la consistenza con max. 10 % di acqua (mano di fondo) e max. 5 % di acqua (mano conclusiva).

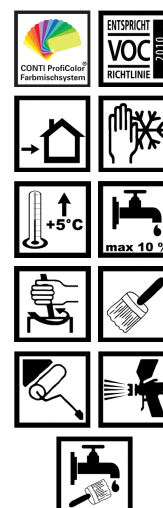

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Scheda Tecnica

Conti[®] Front

Pittura per facciate

Colori professionali

Stoccaggio

Conservare il prodotto in ambiente fresco ma protetto dal gelo (min. +5°C e max. +40°C). Chiudere bene le confezioni aperte e consumarle entro breve tempo. Nella confezione originale ancora chiusa, il prodotto si conserva per ca. 1 anno.

Preparazione del fondo

Il fondo deve essere solido, asciutto, privo di sporco, efflorescenze, funghi, strati di sedimenti o componenti fini e altre sostanze separanti. Se sono presenti vecchi strati di vernice, occorre verificare la loro idoneità, adesività e portanza. Rispettare la relativa versione aggiornata della scheda tecnica! Prima dell'applicazione del prodotto occorre verificare l'idoneità tra quest'ultimo e il fondo applicando una mano di prova. In caso di dubbio richiedere la consulenza di uno specialista!

In caso di fondi particolarmente assorbenti e/o sabbiosi, occorre trattarli applicando il nostro Conti[®] Puracryl Tiefgrund o Conti Hydrosol Tiefgrund.

Colorazione

Il prodotto si può colorare in tonalità intense e in tinte chiare con coloranti adeguati e resistenti agli agenti atmosferici.

Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua e detersivo.

Indicazione di sicurezza

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/c): 40 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV.

Avvertenza particolare

Conservare fuori della portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non respirare i aerosoli. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Non gettare i residui nelle fognature, nelle acque o nel suolo.

Importatore per l'Italia

FARBENTECH Commerciale S.r.l.
Via Cavour 108
30010 Camponogara (VE)
Tel: 041.5150896
Fax: 041.5151748
info@farbentech.com
www.farbentech.com



CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany
AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -
TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com