

Scheda Tecnica



conti
coatings

Colori professionali


ContiPur[®] ThermoGloss

Smalto lucido per radiatori, diluibile all'acqua

Descrizione del prodotto

Campo d'applicazione Smalto bianco monostrato lucido per radiatori, a base di acrilato e poliuretano, diluibile all'acqua.

Tipo di impiego Facile da lavorare, elevato potere coprente, ottime proprietà di distensione e di copertura degli spigoli. Resistente alle alte temperature, non ingiallisce, resistente al blocking, non adesivo, resistente ai comuni detergenti domestici.

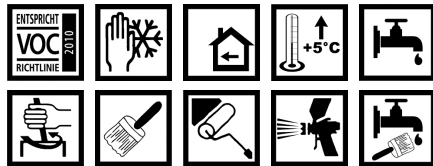

- a base di poliuretano
- resistente ad alte temperature fino a 125°C
- ottima adesione
- buon potere coprente su superfici e bordi
- buona distensione



Caratteristiche di identificazione

Tipo di legante	poliuretano / acrilato	Brillantezza	molto lucido
Colore	bianco	Destinazione	per interni
Consumo	ca. 120 - 150 ml/m ²	Stoccaggio	ca.2 anni
Confezione	750 ml ed 2,5 l	Diluzione	con acqua
Peso specifico	ca. 1,25 g/ml	Indicazione di sicurezza	Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/i): 140 g/l COV (2010). Questo prodotto contiene al massimo 140 g/l di COV.
Residuo secco	ca. 49,5 %		
Contenuto solidi in volume	ca. 36,2 %		

Indicazioni sull'impiego e sull'applicazione

Preparazione del fondo Il fondo deve essere stabile, pulito, asciutto e privo di olio e grasso. Le superfici devono essere sottoposte a un trattamento preliminare a regola d'arte e ad un'appropriata mano di fondo.

Metallo Superfici già verniciate o contenenti distaccanti devono venire prima ben levigate e spolverate.

Pretrattare ferro e metalli soggetti a corrosione (specialmente nel caso di caloriferi in ghisa) con **Conti[®] Classic Allgrund o ContiPur[®] Multigrund**

Condizioni del materiale alla consegna Il materiale viene fornito pronto per la lavorazione. Per l'applicazione a spruzzo, diluire con max. 5 % di acqua. Prima dell'uso mescolare bene e dopo l'uso richiudere bene la confezione.

Messa in tinta del materiale Tramite appositi concentrati per tonalità o pasta colorante. Max. 3% in peso. Prima dell'uso occorre accertarsi dell'idoneità dei concentrati per tonalità e della pasta colorante. Additivi ulteriori rischiano di modificare le proprietà specifiche.

Lavorazione Applicazione con pennello, spruzzo o rullo. Temperatura del materiale, dell'aria circostante e del fondo: almeno 5°C (intervallo ideale: tra 10 e 25°C), umidità relativa dell'aria ≤ 80%.

Accendere il calorifero solo dopo la lavorazione. Proteggere dagli effetti della polvere.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Scheda Tecnica



conti

Colori professionali

ContiPur[®] ThermoGloss

Smalto lucido per radiatori, diluibile all'acqua

Essiccazione	Fuori polvere	Essiccamento al tatto	Carteggiabile	Rilavorabile	Essiccamento completo
	1 ora	2-4 ore	6-8 ore	5-6 ore	ca. 7 giorni

Valori rilevati a una temperatura di 23°C e un'umidità relativa dell'aria pari al 50 %. In caso di basse temperature ed elevata umidità e spessori maggiori dello strato di lacca, prevedere un tempo di asciugatura conseguentemente più lungo.

Pulizia degli utensili Dopo l'uso sciacquare immediatamente gli apparecchi e strumenti di lavoro con acqua, eventualmente servendosi anche di detergenti.

Rimozione di residui Rimuovere immediatamente eventuali residui di prodotto dalle superfici. Le macchie di prodotto essiccato possono venire staccate con **Kluthe Lösol[®] 2010** e rimosse con acqua. Osservare le indicazioni sulla scheda tecnica separata.

Avvertenze

Rispettare in particolare Le inerenti schede dati di sicurezza UE!
In casi complessi ricorrere a una consulenza.

Sicurezza Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. I resti e le confezioni devono venire eliminati in modo sicuro. Da applicare solo in ambienti ben ventilati. In caso di ingestione chiamare immediatamente il medico e mostrargli la confezione o l'etichetta. Evitare il contatto con gli occhi.

Importatore per l'Italia

FARBENTECH Commerciale S.r.l.
Via Cavour 108
30010 Camponogara (VE)
Tel: 041.5150896
Fax: 041.5151748
info@farbentech.com
www.farbentech.com

FARBENTECH Commerciale S.r.l.
Colori per Professionisti



CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany
AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -
TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com