

Scheda Tecnica

Conti® Methacrylat-Bodenfarbe

Rivestimento per pavimenti per interni ed esterni



Colori professionali

Tipo di prodotto

Rivestimento per pavimenti monocomponente semilucido a base di acrilica, diluibile con acqua, per pavimenti minerali in ambienti interni ed esterni.


Destinazione

Smalto in dispersione diluibile con acqua conforme alla norma DIN 55945 a base di acrilato di metile per il rivestimento di pavimenti a base minerale in ambienti interni ed esterni soggetti a sollecitazione media, come locali per attività sportive, balconi e simili; non adatto per superfici soggette alla costante presenza di acqua ferma o a un'elevata abrasione.



Caratteristiche di identificazione

- | | | |
|-------------------------------|---|------------|
| - Pigmenti: | biossido di titanio rutile, carbonato di calcio e pigmenti colore | |
| - Tipo di legante: | a base di resine acriliche copolimere | |
| - Peso specifico: | ca. 1,28 g/ml | |
| - Residuo secco: | ca. 56,04 % | |
| - Contenuto solidi in volume: | ca. 43,7 % | |
| - Colore: | grigio chiaro, grigio-blu, grigio, marrone, beige, verde, bianco | |
| - Aspetto: | semilucido | |
| - Temperatura di lavorazione: | temperatura ambiente: | min. +5 °C |
| | temperatura del supporto: | min. +5 °C |
| - Diluizione: | acqua | |

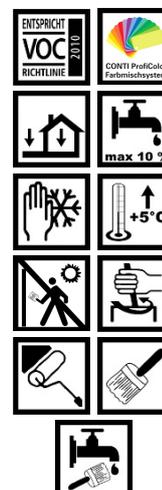

Proprietà

Rivestimento per pavimenti monocomponente semilucido a base di resina acrilica diluibile con acqua per pavimenti minerali in ambienti interni ed esterni, ad elevata capacità di diffusione e antiabrasivo, a basso impatto ambientale perché idrosolubile, adatto per pavimenti soggetti a un normale carico da calpestio. Facile da lavorare, a basso impatto ambientale e povero di sostanze nocive, di tonalità stabile e resistente all'invecchiamento, elevato potere coprente, buone proprietà di adesione, resistente per breve tempo all'esposizione all'acqua e a soluzioni di sale antigelo nonché a molti acidi a base di acqua al 10 % ca. e a liscivie, resistente a grassi lubrificanti, oli, petrolio, benzina solvente nonché olio combustibile e diesel.

Essiccazione

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| - Tempo di essiccazione al tatto: | dopo 1 ora |
| - Sovrapplicabile: | dopo 4 ore |
| - resistente al calpestio: | asciutto dopo una notte |
| - carico leggero: | asciutto dopo una settimana |
| (a +20 °C e dal 65 al 75 % di u.r.) | |

Consumo

A seconda del fondo e della tecnica di applicazione, ca. 100 - 200 ml/m² per ogni applicazione. Il consumo esatto deve venire calcolato prima dell'applicazione della pittura effettuando sulla superficie da trattare una mano di prova.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Scheda Tecnica

conti[®]
coatings

Colori professionali

Conti[®] Methacrylat-Bodenfarbe

Rivestimento per pavimenti per interni ed esterni

Applicazione

Conti[®] Methacrylat-Bodenfarbe può venire applicato a pennello, rullo, spruzzo. Adatto per l'applicazione airless (diametro minimo degli ugelli: 0,5 - 0,6 mm). Dopo aver accuratamente mescolato il prodotto, applicarlo uniformemente due volte con rullo o pennello procedendo a croce. Qualora si utilizzasse il prodotto come pittura di fondo, diluirlo con 10% di acqua (qualità dell'acqua potabile). In caso di fondi fortemente assorbenti, pretrattare con **Conti[®] Puracryl Tiefgrund**. Non lavorare il prodotto in diretta esposizione all'irradiazione solare, alla pioggia, in caso di umidità dell'aria estremamente elevate (nebbia) o di forte vento. All'occorrenza applicare sull'impalcatura dei teloni a rete. Fare attenzione in caso di pericolo di gelate notturne.

Diluizione

Di norma applicare due volte il prodotto non diluito. A seconda dei fondi e degli attrezzi usati aggiungere al massimo il 10 % di acqua nella prima mano e nella mano di finitura.

Stoccaggio

Conservare il prodotto in ambiente fresco ma protetto dal gelo (min. +5 °C e max. +40 °C). Chiudere bene le confezioni aperte e consumarle entro breve tempo. Nella confezione originale ancora chiusa, il prodotto si conserva per ca. 1 anno.

Preparazione del fondo

Il fondo deve essere stabile, pulito, asciutto ed esente da polvere, oli, grassi o segni formati per attrito con gomma. I fondi devono venire sottoposti a un trattamento preliminare a regola d'arte e a un'appropriatezza di fondo. Umidità residua in caso di pavimenti in calcestruzzo o cemento: max. 5 %. Prima dell'applicazione del prodotto occorre verificare l'idoneità tra quest'ultimo e il fondo.

Vecchio rivestimento stabile

In caso di vecchi rivestimenti portanti opachi debolmente assorbenti, pulirli accuratamente. Applicare una mano di prova e in caso di compatibilità una mano di fondo e una mano di finitura con **Conti[®] Methacrylat-Bodenfarbe** non diluito.

Superfici lucide

Levigare le superfici lucide e applicare una mano di fondo e una mano di finitura con **Conti[®] Methacrylat-Bodenfarbe** non diluito.

Vecchio rivestimento non portante

Rimuovere i rivestimenti vecchi non aderenti provvedendo a non lasciare residui. Applicare una mano di sottofondo **Conti[®] Puracryl Tiefgrund**, una prima mano e una mano di finitura con **Conti[®] Methacrylat-Bodenfarbe** non diluito.

Superfici nuove in intonaco, calcestruzzo e massetto

Le superfici nuove in intonaco, calcestruzzo e massetto devono essere di almeno 28 giorni e asciutte (umidità relativa massima 5%). I punti che necessitano di un'ulteriore ripristino dell'intonaco devono essere ben consolidati e asciutti. Applicare una mano di sottofondo con **Conti[®] Puracryl Tiefgrund**, una prima mano e una mano di finitura con **Conti[®] Methacrylat-Bodenfarbe** non diluito.

Colorazione

Si può modificare la tonalità con il sistema **Conti ProfiColor[®]**. Le tonalità di base presenti possono venire mescolate tra loro in qualsiasi proporzione per trovare la tonalità desiderata.

Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua e detersivo.

Indicazione di sicurezza

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 140 g/l di COV.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Scheda Tecnica

conti[®]
coatings

Colori professionali

Conti[®] Methacrylat-Bodenfarbe

Rivestimento per pavimenti per interni ed esterni

Avvertenza particolare

Conservare fuori della portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non respirare i aerosoli. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Non gettare i residui nelle fognature, nell'acque o nel suolo.

Rispettare in particolare:

Le inerenti schede dati di sicurezza UE!

In casi complessi ricorrere a una consulenza.

Importatore per l'Italia

FARBENTECH Commerciale S.r.l.

Via Cavour 108

30010 Camponogara (VE)

Tel: 041.5150896

Fax: 041.5151748

info@farbentech.com

www.farbentech.com

FARBENTECH Commerciale S.r.l.
Colori per Professionisti



CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany

AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -

TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com