

Scheda Tecnica

Conti® Deko Finish

Rivestimento minerale per la realizzazione decorativa di pareti in ambienti interni

Tipo di prodotto

Fondo e rivestimento finale minerale per la realizzazione decorativa di pareti in ambienti interni disponibile in grana fine/media/grossa

Destinazione

Fondo e rivestimento finale minerale strutturante per decorazione da applicare tramite rullo, a spruzzo e/o con pennello su pareti di ambienti interni. Base ideale per l'applicazione successiva di velatura e/o di un rivestimento di effetto.



Caratteristiche di identificazione

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| - Pigmenti: | biossido di titanio rutilo e carbonato di calcio | |
| - Tipo di legante: | a base di resine acriliche copolimere | |
| - Peso specifico: | 1,71 g/ml | |
| - Residuo secco: | ca. 69,1 % | |
| - Contenuto solidi in volume: | ca. 46,0 % | |
| - Colore: | bianco | |
| - Temperatura di lavorazione: | temperatura ambiente: | min. +5 °C |
| | temperatura del supporto: | min. +5 °C |
| - Diluizione: | acqua | |

Proprietà

Facile da lavorare, alta capacità di diffusione, con eccellente potere coprente, elevato grado di bianco, strutturabile con facilità e in modo vario. A basso impatto ambientale e povero di sostanze nocive. Disponibile in tre diverse grane: fine/media/grossa. Strutturabile individualmente tramite l'applicazione con pennello, con rullo o con spruzzo. Esente da sostanze che agevolano la formazione di condensa.

Essiccazione

- Tempo di essiccazione al tatto: dopo 6 - 8 ore
- Sovrapplicabile: dopo 6 - 8 ore
- Tempo di essiccazione completo: dopo 1 - 2 giorni
(a +20 °C e dal 65 al 75 % di u.r.)

Consumo

A seconda del fondo e della tecnica di applicazione, ca. 0,7 - 0,8 kg/m² (rulli) o ca. 0,5 - 1,0 kg/m² (spruzzo). Il consumo esatto deve venire calcolato prima dell'applicazione della pittura effettuando sulla superficie da trattare una mano di prova.


Applicazione

Mescolare bene prima dell'uso. Per regolare la consistenza aggiungere 5-10% di acqua. Per la grana fine si consiglia di utilizzare rulli a pelo corto. Le grane media e grossa si possono applicare con rulli a pelo di media lunghezza (altezza pelo 14-18 mm). Applicare il materiale saturo e ugualizzare procedendo a croce. Poi strutturare con gli attrezzi desiderati (spazzole dalla setola morbida/dura, rulli strutturati, canovacci di pelle, ecc.). Il materiale può anche venire lavorato con il mestolo direttamente dalla confezione.

Conti® Deko Finish può venire applicato con lo spruzzatore per intonaco fine (a coclea) o su piccole superfici con una pistola a tramoggia. Dimensioni dell'ugello 4 - 6 mm, pressione di spruzzatura 2,0 - 2,5 bar. Dopo l'uso pulire immediatamente gli strumenti di lavoro con acqua.

Lavorare superfici continue solo con materiale dello stesso numero di lotto, in quanto per via dell'impiego di sabbie naturali sono possibili leggere differenze di tonalità.

I lavori devono venire eseguiti con rispetto dei regolamenti più recenti nonché delle relative schede tecniche aggiornate. Se si modifica il colore, sono possibili scostamenti dai dati tecnici caratteristici. Per evitare incrostazioni, verniciare in un unico passaggio secondo il metodo bagnato su bagnato. Differenze derivanti da correzioni nelle superfici dipendono da numerosi fattori e sono pertanto inevitabili (foglio d'istruzione BFS - Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz = commissione federale per vernici e protezione dei beni - n. 25).

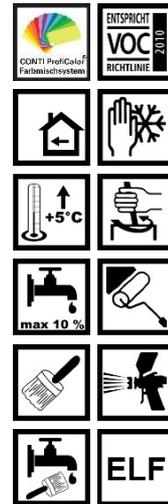

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Scheda Tecnica

Conti® Deko Finish

Rivestimento minerale per la realizzazione decorativa di pareti in ambienti interni

Stoccaggio

Conservare il prodotto in ambiente fresco ma protetto dal gelo. Chiudere bene le confezioni aperte e utilizzarle entro breve tempo. Nella confezione originale ancora chiusa, il prodotto si conserva per ca. 1 anno.

Preparazione del fondo

Prodotto adatto per pareti interne pretrattate a regola d'arte. Verificare l'idoneità del fondo portante quale base su cui viene applicata la pittura. Rimuovere completamente polvere, sporco e pitture vecchie rimaste attaccate nonché tutte le imbrattature con effetto separante. Prima dell'applicazione del prodotto occorre verificare l'idoneità tra quest'ultimo e la base applicando una mano di prova. In caso di dubbio richiedere la consulenza di uno specialista!

Fondi particolarmente assorbenti:

Applicare una mano di fondo con **Conti® Uni Tiefgrund** o **Conti® Puracryl Grund Plus**.

Fondi non assorbenti:

Applicare dapprima una mano di **Conti® Grundierweiß**. Irruvidire in precedenza superfici lisce e lucide.

Colorazione

Colorabile con il sistema **Conti ProfiColor®** o con adeguati coloranti in tinta base. Prima dell'uso occorre accertarsi dell'idoneità dei concentrati per tonalità e della pasta colorante. Additivi ulteriori rischiano di modificare le proprietà specifiche.

Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua e detersivo.

Indicazione di sicurezza

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/a Wb): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.

Avvertenza particolare

Conservare fuori della portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non respirare i aerosoli. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Non gettare i residui nelle fognature, nell'acque o nel suolo.

Rispettare in particolare:

Le inerenti schede dati di sicurezza UE!

In casi complessi ricorrere a una consulenza.

Importatore per l'Italia

FARBENTECH Commerciale S.r.l.

Via Cavour 108

30010 Camponogara (VE)

Tel: 041.5150896

Fax: 041.5151748

info@farbentech.com

www.farbentech.com



CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany
AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -
TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com