

Scheda Tecnica

# Conti® Puracryl Grund Plus

## Sottofondo


**Colori professionali**

### Tipo di prodotto

Sottofondo pigmentato bianco, per esterni e interni, diluibile all'acqua.

### Destinazione

Pittura di fondo legante, adatto per tutte le comuni basi nella pittura di facciate e pareti interne, in particolare nel caso di intonaci appartenenti alle classi di malta II e III, calcestruzzo, arenarie calcaree, laterizi e cartongesso e vecchi strati di vernice sfarinanti. Utilizzabile come mano di fondo per successivi rivestimenti con intonaci sintetici, a rullo e tirati a frattazzo o come fondo su basi non soggette a silicizzazione in caso di successivo utilizzo di pitture a silicati.



### Caratteristiche di identificazione

- Pigmenti:	biossido di titanio rutilo e carbonato di calcio	
- Tipo di legante:	a base di resine acriliche copolimeri	
- Peso specifico:	1,410 kg/l	
- Residuo secco:	ca. 57,46 %	
- Contenuto solidi in volume:	ca. 39,6 %	
- Colore:	bianco	
- Aspetto:	opaco	
- Temperatura di lavorazione:	temperatura ambiente:	min. +5°C
	temperatura del supporto:	min. +5°C
- Diluizione:	acqua	

### Proprietà

Fondo Hydrosol privo di solventi, diluibile all'acqua, pigmentato bianco, leggermente riempitivo, di buona presa, per esterni e interni, facile da applicare, compatibile con l'ambiente, permeabile al vapore acqueo.

### Essiccazione

- Tempo di essiccazione al tatto:	dopo 2 ore
- Sovrapplicabile:	dopo 8 ore

### Consumo

Ca. 100 - 300 ml/m<sup>2</sup> per applicazione e seconda della struttura del fondo, del potere assorbente e dell'attrezzo utilizzato.

### Applicazione


Il prodotto può venire applicato con pennello o con rullo oppure spruzzato con la pistola a spruzzo airless. Anche nel caso di applicazione a spruzzo aggiungere il 10 % di acqua.

### Diluizione

Il prodotto può venire diluito con acqua fino al 10 % a seconda del potere assorbente e della struttura. In caso di forte potere assorbente si consiglia di passare il fondo, per quanto possibile, non diluito. In caso di fondi debolmente assorbenti, aggiungere fino al 5 % di acqua.

### Stoccaggio

Conservare il prodotto in ambiente fresco ma protetto dal gelo. Chiudere bene le confezioni aperte e consumarli entro breve tempo. Nella confezione originale ancora chiusa, il prodotto si conserva per ca. 1 anno.

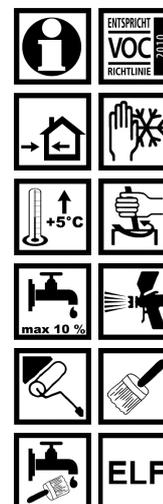

## Chemische Werke Kluthe GmbH

### Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: [info@kluthe.com](mailto:info@kluthe.com)

### Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)

Scheda Tecnica

# Conti<sup>®</sup> Puracryl Grund Plus

## Sottofondo


**Conti**  
*Colori professionali*

### Preparazione del fondo

Rimuovere polvere, grasso e pitture vecchie che si staccano facilmente, sciacquare via completamente i colori a colla. Rispettare VOB parte C, DIN 18363 comma 2.2.1, la scheda tecnica e le relative schede BFS. Prima dell'applicazione del prodotto occorre verificare l'idoneità tra quest'ultimo e la base applicando una mano di prova. In caso di dubbio richiedere la consulenza di uno specialista!

### Colorazione

Con colori a tinta piena o sfumata legati in modo da resistere agli agenti atmosferici, il prodotto è colorabile fino ad un massimo del 10%.

### Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua e detersivo.

### Indicazione di sicurezza

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/g): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.

### Avvertenza particolare

Conservare fuori della portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non respirare i aerosoli. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Non gettare i residui nelle fognature, nell'acque o nel suolo.

### Importatore per l'Italia

FARBENTECH Commerciale S.r.l.  
 Via Cavour 108  
 30010 Camponogara (VE)  
 Tel: 041.5150896  
 Fax: 041.5151748  
 info@farbentech.com  
 www.farbentech.com



**CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany**  
**AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -**  
**TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS**

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

#### Chemische Werke Kluthe GmbH

##### Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
 Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: info@kluthe.com

##### Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
 Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: info@conticoatings.com