

Scheda Tecnica

# Conti® Hydrosol Tiefgrund

**Sottofondo**



Colori professionali

## Tipo di prodotto

Sottofondo penetrante trasparente, per esterni e interni, diluibile all'acqua.

## Destinazione

Speciale sottofondo fissativo a dispersione ultrafine, con ponte di adesione in siloxan polimerizzato, per mani di fondo uniformanti su intonaci porosi, assorbenti, leggermente sfarinanti, superfici in calcestruzzo, murature in blocchi a vista in arenaria calcarea nonché per lastre di cartongesso.

## Caratteristiche di identificazione

- Tipo di legante: a base di dispersione ultrafine, con ponte di adesione in siloxan polimerizzato
- Peso specifico: 1,030 g/ml
- Residuo secco: 12,6 %
- Contenuto solidi in volume: 12,0 %
- Colore: trasparente (Ai fini di poter vedere dove Conti® Hydrosol Tiefgrund è già stato applicato, il prodotto presenta una leggera coloritura blu.)
- Temperatura di lavorazione: temperatura ambiente: min. +5°C  
temperatura del supporto: min. +5°C
- Diluzione: max. 30 % con acqua, a seconda del potere assorbente del fondo



## Proprietà

Speciale sottofondo fissativo a dispersione ultrafine e diluibile con acqua, per esterni e interni, rinforza le superfici, penetra in profondità, uniforma l'assorbimento del fondo, facile da applicare, compatibile con l'ambiente, completamente esente da solventi.

## Essiccazione

In caso di temperature elevate e bassa umidità dell'aria (DIN 50014, 23°C, 50 % umidità relative dell'aria), si può applicare una seconda mano già dopo qualche ora. In caso di basse temperature ed elevata umidità prevedere un tempo di essiccazione più lungo.

## Consumo

Ca. 100 - 300 ml/m<sup>2</sup> per mano a seconda della porosità e dell'assorbenza del fondo e dell'attrezzo utilizzato.

## Applicazione


Con pennello, con rullo e a spruzzo.

## Stoccaggio

Conservare il prodotto in ambiente fresco ma protetto dal gelo. Chiudere bene le confezioni aperte e consumarli entro breve tempo. Nella confezione originale ancora chiusa, il prodotto si conserva per ca. 1 anno.

## Preparazione del fondo

Rimuovere polvere, grasso e pitture vecchie che si staccano facilmente, sciacquare via completamente i colori a colla. Rispettare VOB parte C, DIN 18363 comma 2.2.1, la scheda tecnica e le relative schede BFS. Prima dell'applicazione del prodotto occorre verificare l'idoneità tra quest'ultimo e il fondo applicando una mano di prova. In caso di dubbio richiedere la consulenza di uno specialista!

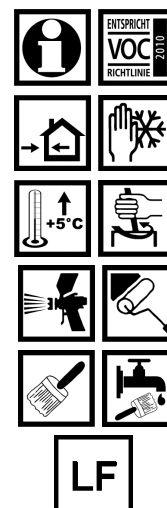

### Chemische Werke Kluthe GmbH

#### Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: [info@kluthe.com](mailto:info@kluthe.com)

#### Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)

Scheda Tecnica

# Conti<sup>®</sup> Hydrosol Tiefgrund

**Sottofondo****Colori professionali****Pulizia degli attrezzi**

Subito dopo l'uso con acqua e detersivo.

**Indicazione di sicurezza**

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/h): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.

**Avvertenza particolare**

Conservare il prodotto in un luogo non accessibile ai bambini. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare a fondo con acqua. Nella lavorazione tramite spruzzatura non inalare la vernice nebulizzata. In caso d'impiego in interni provvedere ad una buona ventilazione e disaerazione. Impedire che il prodotto giunga nelle canalizzazioni, nelle acqueo nel terreno. Per ulteriori avvertenze vedi la scheda dei dati sulla sicurezza CE.

**Importatore per l'Italia**

FARBENTECH Commerciale S.r.l.  
Via Cavour 108  
30010 Camponogara (VE)  
Tel: 041.5150896  
Fax: 041.5151748  
info@farbentech.com  
www.farbentech.com

**FARBENTECH Commerciale S.r.l.**  
Colori per Professionisti



**CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany**  
**AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -**  
**TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS**

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

**Chemische Werke Kluthe GmbH****Amministrazione**

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: info@kluthe.com

**Unità commerciale**

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: info@conticoatings.com