

Scheda Tecnica

# Conti® MineraDeck

Pittura per facciate



Colori professionali

## Tipo di prodotto

Pittura per facciate a base di silicato opaca.


## Destinazione

Pittura in dispersioni a base di silicato, opaca con effetto tessuto, conforma alle norme VOB (Vertragsordnung für Bauleistungen = regolamento relativo alle procedure delle gare per lavori pubblici), DIN 18363, comma 2.4.1. per rivestimenti di facciate resistenti alle intemperie e stabili, non sfarinanti.



## Caratteristiche di identificazione

- Pigmenti:	biossido di titanio, carbonato di calcio e cariche speciali	
-		
- Tipo di legante:	a base di resina silicato	
- Peso specifico:	1,44 g/ml	
- Residuo secco:	ca. 59,8 %	
- Contenuto solidi in volume:	ca. 44,2 %	
- Valore W:	< 0,01 (kg/(m <sup>2</sup> h))	
- Valore Sd:	< 0,015 (m)	
- Colore:	bianco	
- Aspetto:	molto opaco	
- Temperatura di lavorazione:	temperatura ambiente:	min. +5°C
	temperatura del supporto:	min. +5°C
- Diluzione:	acqua	

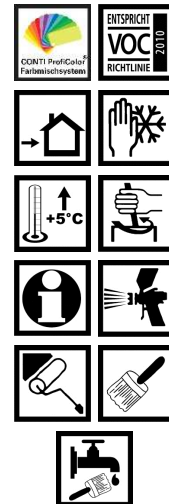

## Proprietà

Pittura per facciate a base di silicato molto opaca, traspirante, elevato potere coprente, eccellenti proprietà di adesione, per rivestimenti di facciate resistenti alle intemperie e stabili, facile da lavorare, bianco, resistente alla luce, esente da solventi, ammina e ammoniacca, idrorepellente grazie agli additivi idrofughi, elevata permeabilità alla CO<sub>2</sub>, quasi inodore, a basso impatto ambientale e anallergenica. Non contiene conservanti.

## Essiccazione

Con condizioni climatiche favorevoli (DIN 50014, 23°C, 50 % umidità relativa dell'aria), si può applicare una seconda mano già dopo 12 ore. In caso di basse temperature ed elevata umidità prevedere un tempo di asciugatura conseguentemente più lungo.

## Consumo

A seconda del fondo e della tecnica di applicazione, ca. 125 - 180 ml/m<sup>2</sup>. Il consumo esatto deve venire calcolato prima dell'applicazione della pittura effettuando sulla superficie da trattare una mano di prova.

## Applicazione:

Applicabile su fondi solidi e normalmente assorbenti con pennello, con rullo o spruzzo. Adatto per l'applicazione ad airless (diametro minimo degli ugelli: 0,5 mm). Mano di fondo diluita con max. 10% di Conti® MineraPlus, mano a finire non diluita. Non lavorare il prodotto a temperatura ambiente, dell'oggetto e di asciugatura inferiore a +5°C Pulire gli utensili con acqua immediatamente dopo l'uso. Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica. Non lavorare il prodotto in diretta esposizione all'irradiazione solare, alla pioggia, in caso di umidità dell'aria estremamente elevate (nebbia) o di forte vento.

### Chemische Werke Kluthe GmbH

#### Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: [info@kluthe.com](mailto:info@kluthe.com)

#### Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)

Scheda Tecnica

# Conti® MineraDeck

Pittura per facciate



Colori professionali

## Diluizione

Mano di fondo diluita con max. 10% di Conti® MineraPlus, mano a finire non diluita.

## Stoccaggio

Conservare il prodotto in ambiente fresco ma protetto dal gelo (min. +5°C e max. +40°C). Chiudere bene le confezioni aperte e consumarle entro breve tempo. Nella confezione originale ancora chiusa, il prodotto si conserva per ca. 1 anno.

## Preparazione del fondo

Il fondo deve essere stabile, asciutto e privo di polvere e grasso. Lavorare nuovi intonaci solo se ben asciutti. Intonaci vecchi devono venire puliti, lasciati asciugare e liberati dalla polvere. Pretrattare i fondi assorbenti con l'apposito sottofondo Conti® MineraPlus o Conti® Hydrosol Tiefgrund LF secondo le istruzioni. Conti® MineraDeck non deve venire applicato su vecchie tinteggiature lucide a dispersione o su smalti. Isolare i fondi a base di gesso con Conti® Hydrosol Tiefgrund successivamente applicare un fondo di collegamento Conti® Puracryl Grund plus. Adatto per tinteggiature di facciate resistenti alle intemperie su intonaco di calce, calce-cemento e cemento, calcestruzzo, fibrocemento e vecchie pitture a base di silicato e di minerali. Adatto per i gruppi di malta PI, PII e PIII. In caso di dubbio richiedere la consulenza di uno specialista.

### Attenzione: corrosivo!

Le superfici in vetro, pietra naturale, klinker, ceramica e metallo che si trovano nelle immediate vicinanze dei punti in cui si svolgono i lavori di tinteggiatura, devono venire accuratamente coperte. Proteggere pelle e occhi da spruzzi di pittura! Eventuali imbrattature devono venire rimosse con acqua immediatamente, quando sono ancora fresche.

## Colorazione

Colorabile tramite Conti ProfiColor® o con adeguate tinte piene e tinte sfumate a base di silicato inorganiche legate in modo tale da resistere alle intemperie.

## Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua e detersivo.

## Indicazione di sicurezza

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/c): 40 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV.

## Avvertenza particolare

Attenzione: corrosivo!

Le superfici in vetro, pietra naturale, clinker, ceramica e metallo che si trovano nelle immediate vicinanze dei punti in cui si svolgono i lavori di pittura, devono venire accuratamente coperte. Proteggere pelle e occhi da spruzzi di pittura! Eventuali imbrattature devono venire rimosse con acqua immediatamente, quando sono ancora fresche. Conservare fuori della portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non respirare i aerosoli. Non gettare i residui nelle fognature, nell'acque o nel suolo. Per ulteriori avvertenze vedi la scheda dei dati sulla sicurezza UE!

### Chemische Werke Kluthe GmbH

#### Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: [info@kluthe.com](mailto:info@kluthe.com)

#### Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)

Scheda Tecnica

# Conti<sup>®</sup> MineraDeck

**Pittura per facciate****Colori professionali****Importatore per l'Italia**

FARBENTECH Commerciale S.r.l.  
Via Cavour 108  
30010 Camponogara (VE)  
Tel: 041.5150896  
Fax: 041.5151748  
info@farbentech.com  
www.farbentech.com

**FARBENTECH Commerciale S.r.l.**  
Colori per Professionisti



**CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany**  
**AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -**  
**TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS**

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

**Chemische Werke Kluthe GmbH****Amministrazione**

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: info@kluthe.com

**Unità commerciale**

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: info@conticoatings.com