

Scheda Tecnica

# Conti® Putzgrund Konzentrat

**Sottofondo**

**Colori professionali**

## Tipo di prodotto

Sottofondo concentrato per interni ed esterni, elevato potere di penetrazione, incolore una volta asciutto, quasi inodore, diluibile in acqua fino a 1:4

## Destinazione

Sottofondo concentrato privo di solventi ed emollienti, adatto per tutti i fondi di soffitti o pareti in ambienti interni ed esterni come per es. intonaci, calcestruzzo e lastre di cartongesso. Idoneo anche per arenaria calcarea, laterizi e pietra cotta. Quasi inodore e dunque utilizzabile anche in locali con scarsa ventilazione.

## Caratteristiche di identificazione

- |                               |  |           |
|-------------------------------|--|-----------|
| - Tipo di legante:            | a base di dispersione acriliche copolimeri |           |
| - Peso specifico:             | 1,030 g/ml                                 |           |
| - Residuo secco:              | 34,3 %                                     |           |
| - Contenuto solidi in volume: | 11,3 %                                     |           |
| - Colore:                     | incolore una volta asciutto                |           |
| - Temperatura di lavorazione: | temperatura ambiente:                      | min. +5°C |
|                               | temperatura del supporto:                  | min. +5°C |
| - Diluzione:                  | acqua                                      |           |

## Proprietà

Sottofondo concentrato per interni ed esterni, elevato potere di penetrazione, incolore una volta asciutto, diluibile in acqua fino a 1:4. Quasi inodore e dunque utilizzabile anche in locali con scarsa ventilazione, uniforma l'assorbimento del fondo, facile da applicare, compatibile con l'ambiente, completamente esente da solventi.

## Essiccazione

In caso di temperature elevate e bassa umidità dell'aria (DIN 50014, 23°C, 50 % umidità relative dell'aria), si può applicare una seconda mano già dopo 3 - 4 ore. In caso di basse temperature ed elevata umidità prevedere un tempo di essiccazione più lungo.

## Consumo

Ca. 100 - 300 ml/m<sup>2</sup> per mano a seconda della porosità e dell'assorbimento del fondo e dell'attrezzo utilizzato.

## Applicazione


Con pennello, con rullo e a spruzzo.

## Stoccaggio

Conservare il prodotto in ambiente fresco ma protetto dal gelo. Chiudere bene le confezioni aperte e consumarle entro breve tempo. Nella confezione originale ancora chiusa, il prodotto si conserva per ca. 1 anno.

## Preparazione del fondo

Rimuovere polvere, grasso e vecchie pitture che si staccano facilmente, sciacquare via completamente i colori a colla. Rispettare VOB parte C, DIN 18363 comma 2.2.1, la scheda tecnica e le relative schede BFS. Prima dell'applicazione del prodotto occorre verificare l'idoneità tra quest'ultimo e il fondo applicando una mano di prova. In caso di dubbio richiedere la consulenza di uno specialista!

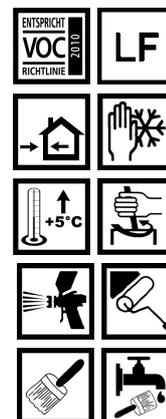

### Chemische Werke Kluthe GmbH

#### Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: [info@kluthe.com](mailto:info@kluthe.com)

#### Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)

Scheda Tecnica

# Conti® Putzgrund Konzentrat

**Colori professionali**

## Sottofondo

**Osservazione:**

Non adatto per il gruppo di malta I. In caso di superfici con macchie di nicotina, acqua o vapore di cottura utilizzare solo prodotti isolanti. Lo stesso vale per intonaci e muri, dove a causa di sali ferrosi si potrebbero formare delle macchie marroni.

**Intonaci nuovi:**

A seconda della stagione e della temperatura, lasciare asciugare gli intonaci nuovi non trattati per almeno 2 - 4 settimane. Lasciare asciugare intonaci freddi CS I > 1,0 N/mm<sup>2</sup> (P Ic) e intonaci leggeri minerali non trattati per almeno 4 settimane.

**Diluizione**

Prima dell'uso agitare bene e dopo l'uso richiudere bene la confezione. Prima dell'applicazione il materiale viene diluito con acqua in proporzione 1:4.

**Applicazione**

Applicare la soluzione ottenuta su superfici pretrattate a regola d'arte con 2 o 3 mani di prodotto a seconda dell'assorbimento del fondo con il metodo bagnato su bagnato utilizzando una spazzola per soffitti o un plafoncino. Regolare l'aggiunta di acqua in modo tale che il prodotto non formi un film lucido.

**Pulizia degli attrezzi**

Subito dopo l'uso con acqua e detersivo.

**Indicazione di sicurezza**

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/g): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.

**Avvertenza particolare**

Conservare il prodotto in un luogo non accessibile ai bambini. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare a fondo con acqua. Nella lavorazione tramite spruzzatura non inalare la vernice nebulizzata. In caso d'impiego in interni provvedere ad una buona ventilazione e disaerazione. Impedire che il prodotto giunga nelle canalizzazioni, nelle acqueo nel terreno. Per ulteriori avvertenze vedi la scheda dei dati sulla sicurezza CE.

**Importatore per l'Italia**

FARBENTECH Commerciale S.r.l.  
Via Cavour 108  
30010 Camponogara (VE)  
Tel: 041.5150896  
Fax: 041.5151748  
info@farbentech.com  
www.farbentech.com

**FARBENTECH Commerciale S.r.l.**  
Colori per Professionisti



**CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany**  
**AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -**  
**TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS**

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

**Chemische Werke Kluthe GmbH****Amministrazione**

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: info@kluthe.com

**Unità commerciale**

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: info@conticoatings.com