

Scheda Tecnica



Conti® Minera Biosol

Pittura per interni

Tipo di prodotto

Pittura per interni a base di sol-silicato fortemente opaca per tingeggiare pareti e soffitti

Destinazione

Pittura per interni particolarmente adatta per tingeggiature di pareti e soffitti di pregiata qualità su superfici minerali, tappezzerie in fibra grezza, vecchie pitture a base di silicato o di minerali nonché pitture a base di dispersioni opache. Utilizzabile in qualsiasi locale interno nonché nella cura dei monumenti, con elevato potere coprente e particolarmente facile da lavorare.




Caratteristiche di identificazione

- Pigmenti: biossido di titanio rutilo e carbonato di calcio
- Tipo di legante: a base di resine silicato
- Peso specifico: 1,610 g/cm³
- Residuo secco: ca. 63,3 %
- Contenuto solidi in volume: ca. 40,9 %
- Colore: bianco
- Aspetto: opaco
- Temperatura di lavorazione: temperatura ambiente: min. +5 °C
temperatura del supporto: min. +5 °C
- Diluizione: **Conti® MineraPlus**

Proprietà

Pittura per interni a base di sol-silicato certificata dall'Eco-Institut conforme alla norma DIN 18363, comma 2.4.1. Esente da solventi, ammina e ammoniaca, senza conservanti ed emollienti, dunque con sviluppo di odore particolarmente ridotto, a basso impatto ambientale e anallergenica (tonalità bianca). Adatta per allergici, molto facile da stendere, ugualizzante dal punto di vista estetico in caso di fondi non omogenei, ottima aderenza, resistente agli alcali, elevata resa.

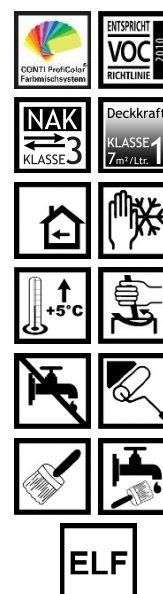

Essiccazione

- Tempo di essiccazione al tatto: dopo 12 ore
- Sovrapplicabile: dopo 12 ore
- Tempo di essiccazione completo: dopo 3 giorni
(a +20 °C e dal 65 al 75 % di u.r.)

Consumo

A seconda del fondo e della tecnica di applicazione, ca. 7 m²/l, il che corrisponde a ca. 140 ml/m². Il consumo esatto deve venire calcolato prima dell'applicazione della pittura effettuando sulla superficie da trattare una mano di prova.

Applicazione

Conti® Minera Biosol può venire applicato a pennello o rullo. Per evitare incrostazioni, verniciare in un unico passaggio secondo il metodo bagnato su bagnato.

Diluizione

Di norma applicare il prodotto una sola volta e non diluito. A seconda dei supporti e degli attrezzi usati aggiungere al massimo il 5 % di **Conti® MineraPlus**.

Stoccaggio

Conservare il prodotto in ambiente fresco ma protetto dal gelo. Chiudere bene le confezioni aperte e utilizzarle entro breve tempo. Nella confezione originale ancora chiusa, il prodotto si conserva per ca. 1 anno.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Scheda Tecnica



Colori professionali

Conti® Minera Biosol

Pittura per interni

Preparazione del fondo

Adatta per ogni tipo di fondo pretrattato a regola d'arte in ambienti interni. Il fondo deve essere stabile, pulito, asciutto, non oleoso e grasso. Le superfici devono venire sottoposte a un trattamento preliminare a regola d'arte e ad un'appropriata mano di fondo. Prima dell'applicazione del prodotto occorre verificare l'idoneità tra quest'ultimo e la base applicando una mano di prova.

Conti® Minera Biosol non può venire utilizzato su smalti a base di resina sintetica, vernici a base di dispersioni lucide o legno.

Attenzione: Corrosivo! Le superfici in vetro, pietra naturale, clinker, ceramica e metallo che si trovano nelle immediate vicinanze dei punti in cui si svolgono i lavori di pittura, devono venire accuratamente coperte. Proteggere pelle e occhi da spruzzi di pittura! Eventuali imbrattature devono venire rimosse con acqua immediatamente, quando sono ancora fresche.

Fondi particolarmente assorbenti:

Applicare una mano di fondo con **Conti® MineraPlus**.

Rivestimenti con intonaco di resina sintetica e pitture a dispersione opache stabili:

Adattare il potere assorbente applicando una mano di fondo con **Conti® MineraPlus** o **Conti® Hydrosol Tiefgrund LF**. Irruvidire in precedenza superfici lisce e lucide.

Intonaci di gesso appartenenti al gruppo di malte P IV:

Su intonaci solidi: rivestimento di base **Conti® Minera Biosol** diluito con max. 5% **Conti® MineraPlus**. Irrigidire intonaci di gesso morbidi con **Conti® Hydrosol Tiefgrund LF**. Levigare gli intonaci di gesso con rivestimento sinterizzato e liberarli dalla polvere, rivestimento di base con **Conti® Hydrosol Tiefgrund LF**.

Intonaci di argilla:

Un rivestimento di base con **Conti® MineraPlus**.

Pannelli di cartongesso:

Lisciare le bave levigando. Rivestimento di base con **Conti® Hydrosol Tiefgrund LF**. Dopo una buona asciugatura applicare un rivestimento intermedio e uno di copertura con **Conti® Minera Biosol**.

Colorazione

Colorabile con il sistema **Conti ProfiColor®** o con adeguati coloranti in tinta base. Prima dell'uso occorre accertarsi dell'idoneità dei concentrati per tonalità e della pasta colorante. Additivi ulteriori rischiano di modificare le proprietà specifiche.

Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua e detersivo.

Dati caratteristici ai sensi della norma EN 13300

Sfregamento a umido: classe 3, potere coprente: classe 1 con una resa di 7 m²/l, brillantezza: opaco, granulometria: fine.

Indicazione di sicurezza

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.

Avvertenza particolare

Attenzione: Corrosivo! Le superfici in vetro, pietra naturale, clinker, ceramica e metallo che si trovano nelle immediate vicinanze dei punti in cui si svolgono i lavori di pittura, devono venire accuratamente coperte. Proteggere pelle e occhi da spruzzi di pittura! Eventuali imbrattature devono venire rimosse con acqua immediatamente, quando sono ancora fresche.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Scheda Tecnica



Conti® Minera Biosol

Pittura per interni**Colori professionali**

Conservare fuori della portata dei bambini. Non respirare i aerosoli. Usare soltanto in luogo ben ventilato. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non gettare i residui nelle fognature, nell'acque o nel suolo. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

Rispettare in particolare:

Le inerenti schede dati di sicurezza UE!

In casi complessi ricorrere a una consulenza.

Importatore per l'Italia

FARBENTECH Commerciale S.r.l.

Via Cavour 108

30010 Camponogara (VE)

Tel: 041.5150896

Fax: 041.5151748

info@farbentech.com

www.farbentech.com

FARBENTECH Commerciale S.r.l.
Colori per Professionisti**CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany****AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -****TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS**

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

Chemische Werke Kluthe GmbH**Amministrazione**

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com