

Scheda Tecnica



Colori professionali

Conti® Puracryl

Pittura per facciate

Tipo di prodotto

Pittura per facciate opaca una volta asciutta a base di acrilato puro con buon potere coprente


Destinazione

Pregiato rivestimento per facciate per l'applicazione su fondi lisci e strutturati. Il rivestimento opaco di strato sottile mantiene la struttura e possiede un'ottima capacità di diffusione nonché eccellenti proprietà di adesione.



Caratteristiche di identificazione

- Pigmenti:	biossido di titanio, carbonato di calcio e cariche speciali	
- Tipo di legante:	a base di acrilato puro	
- Peso specifico:	1,290 g/ml	
- Residuo secco:	ca. 55,0 %	
- Contenuto solidi in volume:	ca. 41,9 %	
- Valore W:	< 0,08 kg/m ² h _{0,5}	
- Valore Sd:	< 0,09 m	
- Colore:	bianco	
- Aspetto:	opaco	
- Temperatura di lavorazione:	temperatura ambiente:	min. +5 °C
	temperatura del supporto:	min. +5 °C
- Diluizione:	acqua	

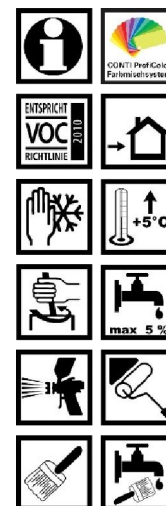

Proprietà

Pittura per facciate facile da lavorare, di rapida essiccazione, d'impostazione elastica. Resistente agli alcali e all'invecchiamento, buona capacità di rallentare il processo di carbonatazione del cemento. Immune dalla crescita di funghi, alghe e muschio, la durata dell'effetto dipende dalle condizioni ambientali e dalla struttura dell'edificio e non è illimitata.

Essiccazione

Con condizioni climatiche favorevoli (23 °C, 50 % umidità relativa dell'aria) asciutta in superficie e sopravverniciabile dopo alcune ore. È completamente asciutta e può venire sottoposta a carichi dopo ca. 3 giorni. In caso di basse temperature, elevata umidità e spessori di strato maggiori prevedere un tempo di essiccazione conseguentemente più lungo.

Consumo

A seconda del fondo e della tecnica di applicazione, ca. 150 - 200 ml/m². Il consumo esatto deve venire calcolato prima dell'applicazione della pittura effettuando sulla superficie da trattare una mano di prova.

Applicazione

Con pennello, rullo o spruzzo (diametro degli ugelli min. 0,5 mm). Non lavorare il prodotto in diretta esposizione all'irradiazione solare, alla pioggia, in caso di umidità dell'aria estremamente elevate (nebbia) o di forte vento. All'occorrenza applicare sull'impalcatura dei teloni a rete. Fare attenzione in caso di pericolo di gelate notturne.

Verniciatura di sottofondo e mano finale:

Applicare la mano di fondo e la mano di copertura possibilmente senza diluire il prodotto. In caso di necessità, regolare la consistenza con al massimo 5 % di acqua.

Mano intermedia:

In caso di fondi ricchi di contrasti e fortemente o diversamente assorbenti, applicare all'occorrenza una mano intermedia aggiuntiva diluita con ca. il 5 % di acqua.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Scheda Tecnica

Conti® Puracryl

Pittura per facciate

Colori professionali

Stoccaggio

Conservare il prodotto in ambiente fresco ma protetto dal gelo (min. +5 °C e max. +40 °C). Chiudere bene le confezioni aperte e consumarle entro breve tempo. Nella confezione originale ancora chiusa, il prodotto si conserva per ca. 1 anno.

Preparazione del fondo

Il fondo deve essere solido, asciutto, privo di sporco, efflorescenze, funghi, strati di sedimenti o componenti fini e altre sostanze separanti. Se sono presenti vecchi strati di vernice, occorre verificare la loro idoneità, adesività e portata. Rispettare la relativa versione aggiornata della scheda tecnica! Prima dell'applicazione del prodotto occorre verificare l'idoneità tra quest'ultimo e il fondo applicando una mano di prova. In caso di dubbio richiedere la consulenza di uno specialista!

I fondi devono venire sottoposti a un trattamento preliminare a regola d'arte e a un'appropriata mano di fondo.

Intonaci nuovi:

A seconda della stagione e della temperatura, lasciare asciugare gli intonaci nuovi non trattati per almeno 2 - 4 settimane. Lasciare asciugare intonaci leggeri minerali e intonaci di calce CS I > 1,0 N/mm² (P Ic) per almeno 4 settimane non trattati.

Basi fortemente assorbenti e/o sabbiosi:

Pretrattare basi fortemente assorbenti e sabbiosi con **Conti® Puracryl Tiefgrund**.

In caso di fondi particolarmente assorbenti e/o sabbiosi, occorre trattarli applicando il nostro Conti® Puracryl Tiefgrund o Conti® Hydrosol Tiefgrund.

Basi non assorbenti:

Su basi lisce non assorbenti applicare in precedenza all'occorrenza una mano di **Conti® Puracryl WP Grund**. Irruvidire in precedenza superfici lisce e lucide.

Fondi idrofobi:

In caso di fondi idrofobi, passare una mano di fondo con un primer adatto contenente solventi e pigmentato bianco.

Colorazione

Si può modificare la tonalità con **Conti ProfiColor®**, con coloranti tinte basi fino a max. 10 %. Prima dell'uso occorre accertarsi dell'idoneità dei concentrati per tonalità e della pasta colorante. Additivi ulteriori rischiano di modificare le proprietà specifiche.

Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua e detersivo.

Indicazione di sicurezza

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/c): 40 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV.

Avvertenza particolare

Conservare fuori della portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle, lavare immediatamente abbondantemente con acqua. Non respirare i aerosoli. Non gettare i residui nelle fognature, nelle acque o nel suolo. Per ulteriori avvertenze vedi la scheda dei dati sulla sicurezza CE.

Importatore per l'Italia

FARBENTECH Commerciale S.r.l.

Via Cavour 108

30010 Camponogara (VE)

Tel: 041.5150896

Fax: 041.5151748

info@farbentech.com

www.farbentech.com



Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Scheda Tecnica

Conti® Puracryl

Pittura per facciate**Colori professionali****CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany**
AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -
TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

Chemische Werke Kluthe GmbH**Amministrazione**D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com**Unità commerciale**D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com