

Scheda Tecnica

Conti® Quarzgrund

Sottofondo


Colori professionali

Tipo di prodotto


Sottofondo finemente ruvido, contenente quarzo, pigmentato bianco per successive applicazioni di intonaco, in modo che quest'ultimo aderisca su fondi lisci.

Destinazione

Ponte di aderenza dell'intonaco per fondi minerali in ambienti interni ed esterni, come intonaco, gesso, calcestruzzo, arenaria calcaria e pannelli di truciolato. Per rendere aderenti i fondi lisci nonché per la riduzione e l'omogeneizzazione delle caratteristiche di assorbimento. La superficie antisdrucciolevole facilita l'applicazione e la strutturazione degli strati di intonaco successivi.

Caratteristiche di identificazione

- Pigmenti:	biossido di titanio, carbonato di calcio e cariche speciali	
- Tipo di legante:	a base di dispersione acriliche copolimeri	
- Peso specifico:	ca. 1,54 g/ml	
- Residuo secco:	ca. 61,1 %	
- Contenuto solidi in volume:	ca. 48,5 %/l e ca. 31,4 %/kg	
- Colore:	bianco	
- Aspetto:	---	
- Temperatura di lavorazione:	temperatura ambiente:	min. +5°C
	temperatura del supporto:	min. +5°C
- Diluizione:	acqua	

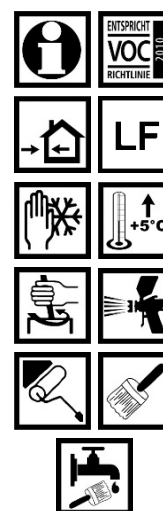

Proprietà

Esente da solventi, pronto per la lavorazione, di leggera tensione dopo l'asciugatura, ottimale adesione, traspirante, per interni ed esterni.

Preparazione del fondo

Il fondo deve essere solido, asciutto, privo di sporco, efflorescenze, funghi, strati di sedimenti o componenti fini e altre sostanze separanti. Se sono presenti vecchi strati di vernice, occorre verificare la loro idoneità, adesività e portata. Rispettare la relativa versione aggiornata della scheda tecnica!

I fondi nel cui caso ci si può aspettare un cambiamento di colore a causa di componenti solubili, come per es. acido tannico e/o acido ligninsolfonico, devono venire pretrattati con **Conti® GK-Sperrgrund** (richiedere la consulenza di uno specialista). Pretrattare basi fortemente assorbenti con **Conti® Hydrosol Tiefgrund**. Prima dell'applicazione del prodotto occorre verificare l'idoneità tra quest'ultimo e il fondo applicando una mano di prova. In caso di dubbio richiedere la consulenza di uno specialista!

Consumo

A seconda della struttura del fondo e della tecnica di applicazione ca. 300 g/m²/per mano. Definire l'esatto consumo tramite un'applicazione di prova sulla superficie da trattare.

Diluizione

Conti® Quarzgrund viene consegnato pronto per la lavorazione; si consiglia di applicarlo possibilmente non diluito. Prima dell'applicazione e in caso di pause prolungate, mescolare bene. In caso di necessità, regolare la consistenza con al massimo 10 % di acqua.

Applicazione

Applicare con rullo in pelo di agnello, spazzola o uno spruzzatore adeguato. Temperatura dell'aria circostante e del fondo: almeno +5 °C e al massimo +30 °C. Non lavorare il prodotto in diretta esposizione all'irradiazione solare, alla pioggia, in caso di umidità dell'aria estremamente elevate (nebbia) o di forte vento. All'occorrenza applicare sull'impalcatura dei teloni a rete. Fare attenzione in caso di pericolo di gelate notturne. Prima dell'applicazione

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Scheda Tecnica

Conti® Quarzgrund

Sottofondo



Conti®
Colori professionali

coprire il pavimento e le zone adiacenti per proteggerlo/e contro gli spruzzi. Prima di applicare successivi strati di intonaco, accertarsi che **Conti® Quarzgrund** si sia completamente asciutto. Prima dell'applicazione del prodotto occorre verificare l'idoneità tra quest'ultimo e il fondo. In caso di dubbio richiedere la consulenza di uno specialista!

Essiccazione

Con condizione climatiche favorevoli (23 °C, 50 % umidità relativa dell'aria), si può applicare una seconda mano dopo 24 ore. In caso di basse temperature ed elevata umidità prevedere un tempo di asciugatura conseguentemente più lungo.

Stoccaggio

Conservare il prodotto in ambiente fresco ma protetto dal gelo. Chiudere bene le confezioni aperte e consumarle entro breve tempo. Nella confezione originale ancora chiusa, il prodotto si conserva per ca. 1 anno.

Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua e detersivo.

Indicazione di sicurezza

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/g): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.

Avvertenza particolare

Conservare fuori della portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non respirare i aerosoli. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Non gettare i residui nelle fognature, nell'acqua o nel suolo.

Rispettare in particolare:

Le inerenti schede dati di sicurezza UE!

In casi complessi ricorrere a una consulenza.

Importatore per l'Italia

FARBENTECH Commerciale S.r.l.

Via Cavour 108

30010 Camponogara (VE)

Tel: 041.5150896

Fax: 041.5151748

info@farbentech.com

www.farbentech.com

FARBENTECH Commerciale S.r.l.
Colori per Professionisti



CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany

AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -

TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com