

Scheda Tecnica

Conti® Objekt MattLatex

Pittura per interni



Colori professionali

Tipo di prodotto

Pittura al lattice lavabile traspirante a base di dispersioni per interni.

Destinazione

Pittura al lattice opaca lavabile ad alto rendimento per tinteggiature molto coprenti di pareti e soffitti, applicabile su intonaci di malta, gesso, pannelli di cemento armato e fibrocemento, strutture in fibra di vetro, carta da parati ruvida o a struttura di cartone, cartongesso.



Caratteristiche di identificazione

- Pigmenti:	biossido di titanio rutilo e carbonato di calcio	
- Tipo di legante:	a base di dispersioni copolimere	
- Peso specifico:	1,464 kg/l	
- Residuo secco:	ca. 62,3 %	
- Contenuto solidi in volume:	ca. 44,8 %	
- Colore:	bianco	
- Aspetto:	opaco	
- Temperatura di lavorazione:	temperatura ambiente:	min. +5°C
	temperatura del supporto:	min. +5°C
- Diluizione:	acqua	

Proprietà

Pittura lavabile a base di dispersioni opaca. Facile da lavorare e con elevato potere coprente. Ridotto sviluppo di spruzzi e di odore lieve, ad alta resa, traspirante, esente da solventi ed emollienti, resistente all'abrasione, compatibile con l'ambiente, affermata qualità professionale.

Essiccazione

- Tempo di essiccazione al tatto:	dopo 1 ora
- Sovrapplicabile:	dopo 4 ore
- Tempo di essiccazione completo:	dopo 12 ore
(a +20°C e dal 65 al 75 % di u.r.)	

Consumo

A seconda del fondo e della tecnica di applicazione, ca. 7 m²/l, il che corrisponde a ca. 140 ml/m². Il consumo esatto deve venire calcolato prima dell'applicazione della pittura effettuando sulla superficie da trattare una mano di prova.

Applicazione


Conti® Objekt MattLatex può venire applicato a pennello, rullo, spruzzo. Adatto per l'applicazione airless (diametro minimo degli ugelli: 0,5 mm).

Diluizione

In molti casi coprente con un unico strato diluita con max. 10 % di acqua. A seconda della superficie e del metodo di applicazione aggiungere al massimo il 10 % di acqua alla prima mano e alla mano di finitura.

Stoccaggio

Conservare il prodotto in ambiente fresco ma protetto dal gelo. Chiudere bene le confezioni aperte e utilizzarle entro breve tempo. Nella confezione originale ancora chiusa, il prodotto si conserva per ca. 1 anno.

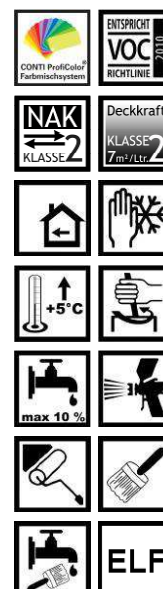

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Scheda Tecnica

Conti® Objekt MattLatex

Pittura per interni**Colori professionali****Preparazione del fondo**

Adatta per ogni tipo di fondo pretrattato a regola d'arte in ambienti interni. Prima dell'applicazione del prodotto occorre verificare l'idoneità tra quest'ultimo e il fondo applicando una mano di prova. I fondi particolarmente assorbenti e sfarinanti devono essere pretrattati con Conti® Uni Tiefgrund o Conti® Puracryl Tiefgrund. In caso di dubbio richiedere la consulenza di uno specialista!

Colorazione

Il prodotto si può colorare in tonalità intense e in tinte chiare con coloranti adeguati e resistenti agli agenti atmosferici.

Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua e detersivo.

Dati caratteristici ai sensi della norma EN 13300

Sfregamento a umido: classe 2, potere coprente: classe 2 con una resa di 7 m²/l, brillantezza: opaco, granulometria: fine.

Indicazione di sicurezza

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.

Avvertenza particolare

Smaltimento: avviare al riciclaggio solo barattoli vuoti. Residui di materiale completamente essiccati possono essere smaltiti come rifiuto domestico. Contenitori con residui liquidi di colore devono essere smaltiti in un centro apposito.

Codice rifiuto AVV 08 01 12

Importatore per l'Italia

FARBENTECH Commerciale S.r.l.
Via Cavour 108
30010 Camponogara (VE)
Tel: 041.5150896
Fax: 041.5151748
info@farbentech.com
www.farbentech.com

**FARBENTECH Commerciale S.r.l.**
Colori per Professionisti

CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany
AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -
TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

Chemische Werke Kluthe GmbH**Amministrazione**

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com