

**conti**  
coatings



**conti**  
coatings



# Protezione antimuffa con sistema

Protezione, risanamento e prevenzione sostenibile già sin dall'inizio con soluzioni di sistema contro la formazione di muffa in ambienti interni

## Chemische Werke Kluthe GmbH

### Amministrazione

Gottlieb-Daimler-Str. 12  
D-69115 Heidelberg

Tel. +49 (0) 6221 / 5301-0  
Fax +49 (0) 6221 / 5301-176

E-Mail: [info@kluthe.com](mailto:info@kluthe.com)

[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com)

### Vendita

Feldstr. 55  
D-46149 Oberhausen

Tel. +49 (0) 208 / 9948-0  
Fax +49 (0) 208 / 9948-163

E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)

[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com)

### Importatore per l'Italia:

FARBENTECH Commerciale S.r.l

Colori per Professionisti

Via Cavour 108  
30010 Camponogara (VE)


Tel. 041.5150896  
Fax 041.5151748

E-Mail: [info@farbentech.com](mailto:info@farbentech.com)

[www.farbentech.com](http://www.farbentech.com)



**FARBENTECH Commerciale S.r.l.**  
Colori per Professionisti

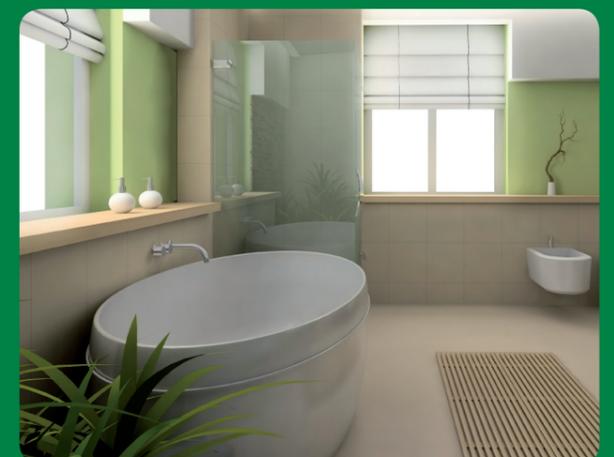

## Formazione di muffa in ambienti interni

Le spore della muffa sono microorganismi presenti ovunque nel nostro ambiente. La formazione di muffa su pareti e soffitti è causata dall'umidità dell'aria, dalla temperatura ambiente e dalla presenza di sostanze di cui le muffe si nutrono. A prescindere dal fatto che l'aspetto estetico delle superfici viene compromesso, le spore della muffa possono anche procurare problemi di salute agli inquinati. Allergie, infezioni o asma sono solo alcuni esempi delle malattie che possono causare le spore della muffa.



In caso se ne constatasse la formazione, occorre pertanto agire subito al fine di evitare un pericolo per la salute e per mantenere l'ambiente sano.

Prima di poter iniziare a risanare le superfici interne, è necessario eliminare le cause della muffa. Se non sussistono vizi dal punto di vista edilizio, le cause possono essere cattiva ventilazione, riscaldamento scorretto o il mobilio (mobili grandi appoggiati alle pareti esterne senza sufficiente distanza da esse). Una volta eliminate le cause, si deve iniziare subito a risanare il locale a regola d'arte. A tale scopo l'impresa Chemische Werke Kluthe offre una vasta gamma di prodotti come soluzione di sistema.

## Tattamento preliminare delle superfici colpite dalla muffa

Le pareti e i soffitti interessati devono venire sottoposti a un'attenta pulizia meccanica a umido. Non appena i fondi si sono completamente asciugati, si può iniziare con il trattamento preliminare. Ciò significa disinfettare le superfici e all'occorrenza passare una mano di fondo.

## Conti® Antipilz

Concentrato per ripristino diluibile con acqua da applicare su fondi soggetti ad alghe, muschio e funghi

Esente da solventi - BAuA-Reg. Nr. N-30136 - diluizione 1:3 con acqua - per il pretrattamento di superfici di facciate e pareti\*



Codice articolo	Imballo	Confezioni
071504210000-0205	5,0 l Tanica	90 Taniche
071504210000-0201	1,0 l Tanica	500 Taniche

<b>Tonalità</b>	incolore
<b>Consumo</b>	ca. 60 - 200 ml/m <sup>2</sup>



## I giusti rivestimenti finali contro la muffa

Dopo aver eseguito un trattamento preliminare a regola d'arte, si consiglia di applicare due mani di vernice adeguata per la prevenzione della muffa. La Chemische Werke Kluthe offre a tale scopo diversi prodotti con effetto preventivo, utilizzabili sia in locali commerciali sia in abitazioni private, che aiutano a mantenere l'igiene nell'ambiente a favore della salute di chi occupa i locali.

## Conti® FungiSan

Pittura per interni opaca fungicida per pitture di ripristino e/o come pittura di protezione preventiva su superfici in ambienti interni soggette a muffe

Buon potere coprente - protezione preventiva dalla muffa - additivata con fungicida e battericida - per locali umidi a uso commerciale o privato \*

Codice articolo	Imballo	Confezioni
025254210514-0440	12,5 l Secchio	32 Secchi
025254210514-0205	5,0 l Secchio	60 Secchi
025254210514-0204	2,5 l Secchio	84 Secchi

<b>Tonalità</b>	bianco
<b>Brillantezza</b>	opaco
<b>Rapporto di contrasto</b>	classe 1, 7 m <sup>2</sup> /l
<b>Consumo</b>	ca. 140 ml/m <sup>2</sup> per ogni applicazione
<b>Resistenza all'abrasione a umido</b>	classe 3



## Conti® MineraBiolit W

Pittura al silicato per interni opaca effetto tessuto, per tinteggiature di pareti e soffitti resistente al lavaggio

Adatta per chi soffre di allergia - alta capacità di diffusione - per finiture di interni di pregiata qualità - priva di conservanti, solventi ed emollienti

Codice articolo	Imballo	Confezioni
026214210514-0440	12,5 l Secchio	32 Secchi
026214210514-0205	5,0 l Secchio	60 Secchi

<b>Tonalità</b>	bianco
<b>Brillantezza</b>	opaco
<b>Rapporto di contrasto</b>	classe 2, 7 m <sup>2</sup> /l
<b>Consumo</b>	ca. 140 ml/m <sup>2</sup> per ogni applicazione
<b>Resistenza all'abrasione a umido</b>	classe 3



## Zinsser® Perma-White®

La vernice contro la muffa

Pregiata pittura per interni resistente allo sfregamento senza necessità di mano di fondo, con additivo speciale per la prevenzione della formazione di muffa. Ideale per tutti gli ambienti interni in cui si potrebbe formare muffa, come bagni, cantine, cucine, lavanderie, armadi, spogliatoi, scuole, ospedali, hotel, scuole materne, ristoranti, complessi sportivi, ecc. Non adatta per pavimenti o superfici continuamente a contatto con l'acqua.

Codice articolo	Imballo	Confezioni
071260330514-0210	10,00 l Secchio	33 Secchi
071260330514-0254	3,75 l Secchio	72 Secchi
071260330514-0201	1,00 l Secchio	300 Secchi

<b>Tonalità</b>	bianco, opaco
<b>Consumo</b>	ca. 85 - 110 ml/m <sup>2</sup>

